



Evid. č. 16/255-0

SMLOUVA O DÍLO

„Rekonstrukce chodníků v zahradě areálu objektu Benešovy vily – 2. etapa“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Česká republika - Úřad vlády České republiky

se sídlem: nábr. E. Beneše 128/4, Praha 1, PSČ 118 01

IČO: 00006599

DIČ: CZ00006599

zastoupená: Mgr. Ing. Filipem Minářem, ředitelem Odboru technicko-hospodářského,
dle vnitřního předpisu Úřadu vlády České republiky

bankovní spojení: ČNB Praha, účet č.: 4320001/0710

kontaktní osoba: Ing. Igor Michalík, MBA, Odbor technicko-hospodářský

(dále jen „objednatel“)

a

HES stavební s.r.o.

se sídlem: Zelený pruh 1560/99, Praha 4 – Braník, PSČ 140 00

IČO: 28143213

DIČ: CZ28143213

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

spisová značka oddíl C, vložka 239567

zastoupená: Michalem Jakubcem, jednatelem

bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s., účet č.: 204633379/0600

Oberbank a.s., účet č.: 2051108504/8040

kontaktní osoba: Ivan Šimák, tel.

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“)

1.

Úvodní ustanovení

1. Plnění této smlouvy je veřejnou zakázkou malého rozsahu dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Smlouva je uzavírána v souladu s nabídkou zhotovitele (dále jen „nabídka“) jako uchazeče a rozhodnutím objednatele jako zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení veřejné zakázky čj. 12414/2016-OTH s názvem „Rekonstrukce chodníků v zahradě areálu objektu Benešovy vily - 2. etapa“ (dále jen „zadávací řízení“).
2. Tato smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

11.

Předmět a účel smlouvy

1. Objednatel je příslušný hospodařit s majetkem České republiky, objekt Benešova vila, Dr. E. Beneše 201, Sezimovo Ústí (dále také jen „objekt“).
2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované v čl. III a přílohách této smlouvy (dále jen „dílo“) za podmínek

stanovených touto smlouvou za účelem rekonstrukce chodníků a odstranění vybraných chodníků, a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu.

kte
sou
sou
2.

III. Předmět díla

1. Předmětem díla je rekonstrukce chodníků v zahradě areálu objektu Benešovy vily dle zpracovaného projektu architektem Ing. arch. Martinem Krausem, schváleného Národním památkovým ústavem (dále jen „NPÚ“) a Odborem rozvoje města Tábor. K betonovým chodníkům, pěším a pojezdovým příbydou navíc mlatové povrchy v lesoparkové části zahrady. Dále bude provedena oprava dlažby v okolí záhonu z velkoformátové betonové dlažby u objektu A se třemi schodišťovými terénními stupni.
2. Bližší specifikace předmětu díla je dále uvedena v projektové dokumentaci z června 2016 zpracované Ing. arch. Martinem Krausem, jež tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Projektová dokumentace je vyhotovena pro více činností, než je rozsah předmětu díla dle této smlouvy. V příloze č. 2 této smlouvy jsou uvedeny pouze relevantní části projektové dokumentace obsahující úseky chodníků, které jsou předmětem díla dle této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen zpracovat a předat objednateli při předání díla:
 - a) 4 vyhotovení skutečného provedení stavby v listinné podobě a zároveň 1 vyhotovení v elektronické podobě,
 - b) prohlášení zhotovitele, že pro stavbu byly použity pouze ověřené výrobky a technologie,
 - c) doklad o recyklaci odpadu ze stavební činnosti případně doklad o uložení nezpracované sutě na skládku,
 - d) originál stavebního deníku podle § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební deník“ a „stavební zákon“),
 - e) ostatní doklady potřebné k řádnému užívání díla.
4. Dílo bude provedeno způsobem, v rozsahu a kvalitě stanovené přílohami této smlouvy, a dále způsobem, v rozsahu a kvalitě specifikované dalšími ustanoveními této smlouvy a v souladu s nabídkou zhotovitele jako vybraného uchazeče v zadávacím řízení, na základě které byla tato smlouva uzavřena.

IV. Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 13.06.2017. Stavební práce je zhotovitel povinen zahájit nejdříve 13.03.2017, s tím, že konkrétní termín zahájení stavebních prací musí být odsouhlasený objednatelem.
2. V případě, že zhotovitel nemůže objektivně a prokazatelně pokračovat v provádění díla z důvodu nepříznivého počasí, které provedení prací z technologického hlediska neumožňuje, nebo z důvodu konání protokolárních akcí v objektu, které jsou v daném dni delší než 4 hodiny, prodlužuje se lhůta pro dokončení díla o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně provádět práce z uvedených důvodů. Přerušení prací musí být vždy zachyceno ve stavebním deníku a odsouhlaseno a podepsáno odpovědným zaměstnancem objednatele.
3. Práce budou prováděny v dohodnutých dílčích termínech dle požadavků objednatele.
4. Zhotovitel je povinen provádět stavební práce pouze v pracovní dny, pokud se zhotovitel s objednatelem nedohodnou jinak.
5. Místem plnění díla je Benešova vila, Dr. E. Beneše 201, Sezimovo Ústí.

V. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednatel předal zhotoviteli příslušnou dokumentaci dle § 1 odst. 1 vyhlášky č. 230/2012 Sb.,

kteřou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v elektronické podobě (byla součástí zadávací dokumentace).

2. Zhotovitel je povinen v den uzavření smlouvy sdělit objednateli jméno a příjmení oprávněné osoby (stavbyvedoucího), číslo autorizace a kontakt na stavbyvedoucího (tel. číslo, e-mail).
3. O předání díla bude sepsán předávací protokol podepsaný kontaktní osobou objednatele a oprávněnou osobou zhotovitele. Návrh předávacího protokolu připraví zhotovitel.
4. Objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků. Objednatel není povinen převzít dílo ani s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje.
5. Zhotovitel je povinen vést stavební deník podle stavebního zákona a po dokončení díla jej předat objednateli dle čl. III odst. 3 písm. d) této smlouvy.
6. Veškeré práce budou provedeny v souladu s platnými právními předpisy vztahujícími se k předmětu plnění této smlouvy.
7. Veškeré práce budou prováděny pracovníky s odbornou kvalifikací a platným oprávněním pro výkon činnosti, je-li k výkonu těchto prací nezbytné.
8. Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací nových úseků provést zkušební pole, které musí být odsouhlaseno pracovníkem NPÚ. V případě připomínek zástupce NPÚ se dále zavazuje provést požadované úpravy.
9. Zhotovitel se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost osobám provádějícím autorský dozor projektanta a technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“).
10. Na stavbě v době provádění prací musí být vždy přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce.
11. Zhotovitel je povinen přerušit práce dle požadavku objednatele, zejména z důvodu konání protokolárních akcí. Zhotovitel nemá v takovém případě nárok na finanční náhradu takto vzniklých prostojů. Prodloužení doby provádění díla z důvodu prokazatelného přerušení prací je upraveno v čl. IV odst. 2 této smlouvy. Zhotovitel nemá právo ani na úhradu nákladů spojených s přerušением díla. Nutnost přerušení díla na žádost objednatele se nepovažuje za neposkytnutí součinnosti objednatele zhotoviteli a nemůže být důvodem pro odstoupení zhotovitele od smlouvy.
12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho pracovníci, včetně pracovníků subdodavatelů, pohybovali pouze v objednatel vymezených trasách v objektu, mimo předané pracoviště v doprovodu zástupce objednatele a udržovali pořádek v prostorech, ve kterých se pohybují.
13. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci, včetně pracovníků subdodavatelů dodržovali zákaz požívání alkoholických nápojů v prostorách objektu a zákaz kouření.
14. Zhotovitel je povinen zajistit splnění veškerých podmínek pro svařování dle příslušných právních předpisů (zejména dle vyhlášky č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živců v tavných nádobách) a ostatních předpisů, zejména technických norem (zejména ČSN 05 0600), tj. zajistit všechny potřebné úkony požární bezpečnosti, zejména zajistit požární dohled při přerušení a po skončení svařování. Zhotovitel je povinen 24 hodin před zahájením svařování oznámit záměr objednateli a předložit příkaz o svařování obsahující všechny stanovené údaje o opatřeních při pracích před svařováním, během svařování a po svařování (zejména vymezení oprávnění a povinnosti osob k zajištění požární bezpečnosti při zahájení svařování, v jeho průběhu, při přerušení svařování a po jeho ukončení) a dále před každým zahájením svařovacích prací oznámit dobu, po kterou zhotovitel předpokládá provádění svařovacích prací. Zhotovitel je oprávněn zahájit svařování až po odsouhlasení údajů uvedených v tomto odstavci objednatel. Objednatel je oprávněn neodsouhlasit zejména dobu provádění svařovacích prací a požadovat její změnu. Zhotovitel je povinen všechny údaje uvedené v tomto odstavci zapsat do stavebního deníku.
15. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, dodržování protipožárních opatření

a předpisů, dodržování hygienických a jiných předpisů souvisejících s realizací díla a zavazuje se uhradit veškeré škody na zdraví a majetku vzniklé porušením uvedených předpisů.

16. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli a TDS kdykoliv kontrolu prováděných prací. Zhotovitel je povinen nejméně 3 pracovní dny předem vyzvat TDS ke kontrole prací, které budou zakryty, a to zápisem ve stavebním deníku. TDS na základě výzvy odsouhlasí zakrytí těchto stavebních prací zápisem do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel řádně a včas TDS ke kontrole takových prací, je povinen na žádost TDS nebo objednatele zakryté práce na vlastní náklady odkrýt a znovu zakrýt. V případě, že se objednatel ke kontrole bez předchozí omluvy nedostaví, má se za to, že kontrolu nepožaduje a zhotovitel bude oprávněn pokračovat v provádění prací. Bude-li však objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí (a zakrytí) provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
17. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli při plnění jeho povinností vyplývajících z této smlouvy nutnou součinnost, zejména podávat zhotoviteli potřebné informace a nezbytné podklady, které má ve svém držení a které souvisí s předmětem plnění této smlouvy. Neposkytne-li objednatel zhotoviteli nutnou součinnost, je zhotovitel povinen určit objednateli k jejímu poskytnutí přiměřenou lhůtu, která nesmí být kratší než 5 pracovních dnů.
18. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění předmětu smlouvy mít uzavřené pojištění za škodu způsobenou zhotovitelem včetně škody třetím osobám s výší pojistné částky min. 5.000.000 Kč. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele nejpozději do 3 pracovních dnů předložit pojistnou smlouvu (certifikát pojištění) objednateli.
19. Objednatel, autorský dozor projektanta či TDS mají právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené lhůtě stanovené objednatel, může objednatel odstoupit od smlouvy.
20. Zhotovitel nemá právo zajistit si náhradní plnění dle § 2591 občanského zákoníku na účet objednatele.
21. Zhotovitel je povinen předložit objednateli minimálně 2 dny přede dnem zahájení stavebních prací seznam pracovníků zhotovitele i subdodavatelů, podílejících se na realizaci díla v objektu objednatele včetně požadovaných dat (jméno a příjmení, číslo občanského průkazu) a seznam vozidel, která budou vjíždět do objektu včetně uvedení registrační značky. Zhotovitel je dále povinen předložit čestné prohlášení o bezúhonnosti těchto pracovníků. Objednatel si vyhrazuje právo vyžadovat výpis z rejstříku trestů jednotlivých pracovníků. Objednatel není povinen umožnit vstup příslušných pracovníků zhotovitele (resp. subdodavatelů) v případě porušení povinností stanovených v tomto odstavci. Všichni zaměstnanci zhotovitele budou viditelně označeni názvem nebo logem zhotovitele.
22. V případě, kdy jsou v příloze č. 2 této smlouvy obsažena doporučení (projektanta), jsou pro zhotovitele závazná a jedná se o povinnosti dle této smlouvy.

VI.

Cena a platební podmínky

1. Podrobná kalkulace ceny v položkovém členění je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.
2. Ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy zahrnují veškeré náklady zhotovitele nutné nebo související s řádným plněním předmětu této smlouvy, tj. náklady na zařízení staveniště, dopravu, odvoz a likvidaci vybouraných materiálů a veškeré ostatní náklady související s řádným provedením díla.
3. Ceny dle přílohy č. 1 této smlouvy zahrnují i činnosti a související výkony, které nejsou v této smlouvě výslovně uvedeny, ale zhotovitel, jakožto odborník o nich ví nebo má vědět, že jsou nezbytné pro plnění předmětu této smlouvy.

4. Ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy je možné měnit pouze v případě změny sazby DPH; v takovém případě není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě. Celková cena uvedená v příloze č. 1 této smlouvy je nepřekročitelná, a to i v případě změny počtu měrných jednotek.
5. Cena díla bude objednatelem zaplacená zhotoviteli po dokončení a předání celého díla. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za provedené dílo po protokolárním předání díla objednateli a převzetí díla objednatelem.
6. Objednatel neposkytuje zálohové platby.
7. Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti obchodní listiny dle § 435 občanského zákoníku a daňového dokladu dle zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Na faktuře musí být uvedeno evidenční číslo této smlouvy uvedené objednatelem v záhlaví této smlouvy a přílohou faktury musí být kopie příslušného předávacího protokolu dle čl. V odst. 3 této smlouvy.
8. V případě, že faktura nebude mít stanovené náležitosti nebo bude obsahovat chybné údaje, je objednatel oprávněn tuto fakturu ve lhůtě její splatnosti vrátit zhotoviteli, aniž by se tím objednatel dostal do prodlení s úhradou faktury. Nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem obdržení opravené nebo nově vystavené faktury. Důvod případného vrácení faktury musí být objednatelem jednoznačně vymezen.
9. Cenu díla uhradí objednatel na základě faktury zhotovitele bezhotovostním převodem, přičemž splatnost faktury je 21 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Povinnost objednatele zaplatit fakturovanou částku dle této smlouvy je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

VII.

Využití subdodavatelů

1. V případě, že část díla bude zhotovena prostřednictvím subdodavatele (dále také jen „poddodavatel“), zhotovitel uvádí v příloze č. 3 této smlouvy seznam poddodavatelů.
2. Zhotovitel se zavazuje při plnění dle této smlouvy plnit prostřednictvím poddodavatelů uvedených v nabídce zhotovitele jako uchazeče v zadávacím řízení veřejné zakázky (tj. poddodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval kvalifikaci). Změny těchto poddodavatelů musí být objednateli předem oznámeny a podléhají jeho odsouhlasení. Poddodavatelé uvedení v nabídce uchazeče v zadávacím řízení jsou rovněž uvedeni v příloze č. 3 této smlouvy.
3. Poddodavatel je, vzhledem k tomu, co sám dodal, zavázán se zhotovitelem společně a nerozdílně, bylo-li plněno vadně.

VIII.

Vady díla, záruka za dílo

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě. Vadami díla se rozumí jakékoli vady, které se projeví na díle v záruční době bez ohledu na to, zda vznikly při zhotovení díla nebo po jeho zhotovení v záruční době.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo v délce trvání 5 let. Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po dni protokolárního předání a převzetí celého díla.
3. Objednatel je povinen v průběhu záruční doby uplatnit vady bez zbytečného odkladu od jejich zjištění. Termín pro odstranění vad činí 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o reklamaci objednateli, pokud se smluvní strany, vzhledem k povaze vady, nedohodnou jinak.
4. Zhotovitel odstraní v záruční době reklamované vady na svůj náklad. Odmítne-li zhotovitel odstranit reklamované vady, případně neodstraní-li je do 30 dnů od stanoveného termínu, je objednatel oprávněn odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetího subjektu a náklady s tím spojené vyúčtovat zhotoviteli.

IX.

Smluvní pokuty, úrok z prodlení

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli níže uvedené smluvní pokuty:
 - a) smluvní pokutu v případě nedodržení termínu provedení díla dle čl. IV odst. 1, případně dle čl. IV odst. 2 této smlouvy ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý den prodlení;
 - b) smluvní pokutu v případě porušení povinností dle čl. V odst. 2, 5, 8, 9, 10, 11 věta první, 12, 13, 16, nebo 21 této smlouvy ve výši 1.000 Kč za každý takový případ;
 - c) smluvní pokutu v případě neodstranění vad ve lhůtě stanovené dle čl. VIII odst. 3 této smlouvy ve výši 3.000 Kč za každý takový případ a započatý den prodlení;
 - d) smluvní pokutu v případě porušení podmínek pro svařování dle čl. V odst. 14 této smlouvy ve výši 5.000 Kč za každý takový případ;
 - e) smluvní pokutu v případě nepředložení pojistné smlouvy (certifikátu pojištění) objednateli dle čl. V odst. 18 této smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě poskytnuté objednatelem, ve výši 5.000 Kč. Tato smluvní pokuta může být uplatněna i opakovaně;
2. Celková výše smluvních pokut není omezena jakýmkoliv limitem a smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).
3. Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů ode dne doručení oznámení o uložení smluvní pokuty objednatelem zhotoviteli.
4. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury zhotovitele je zhotovitel oprávněn účtovat mu úroky z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý den prodlení.
5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody a na řádné dokončení plnění předmětu smlouvy.

X.

Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní vztah vzniklý na základě této smlouvy lze ukončit těmito způsoby:
 - a) odstoupením od smlouvy:
 - i. za podmínek uvedených v § 2002 a násl. občanského zákoníku v případě porušení smlouvy druhou smluvní stranou podstatným způsobem,
 - ii. v případech, které si smluvní strany ujednaly dále v tomto článku smlouvy.
 - b) dohodou smluvních stran.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě:
 - a) nepředložení pojistné smlouvy (certifikátu pojištění) objednateli dle čl. V odst. 18 ani v dodatečně přiměřené lhůtě, poskytnuté objednatelem;
 - b) prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 7 dnů;
 - c) opakovaného (více než 2x) neposkytnutí součinnosti osobám provádějícím autorský dozor projektanta či TDS;
 - d) porušení kterékoliv z povinností dle čl. V neuvedených v písm. a) nebo c) tohoto odstavce, které nastalo opakovaně (více než 2x) nebo které není odstraněno ani v dodatečně stanovené lhůtě stanovené objednatelem;
 - e) uplatní-li řádně u zhotovitele své požadavky nebo připomínky v průběhu plnění předmětu smlouvy a zhotovitel je bez vážného důvodu neakceptuje nebo podle nich nepostupuje.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit z výše uvedených důvodů i jen pro budoucí plnění. V takovém případě mu náleží všechna práva k již předaným částem plnění, zejm. pak záruka k již zhotoveným částem díla.

4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za plnění předmětu smlouvy delšího než 1 měsíc po splatnosti.
5. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně.
6. Odstoupením od smlouvy není dotčen případný nárok na náhradu škody, smluvní pokuty.

XI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Povinnost uveřejňování v Registru smluv pro nabytí účinnosti smluv uzavřených od 01.07. 2016 se řídí vnitřním předpisem objednatele.
2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou vzestupně číslovaných písemných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran na jedné listině.
3. Obě smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, aby nad rámec jejích výslovných ustanovení a ustanovení jejích příloh byla jakákoliv jejich práva či povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami, resp. ze zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu této smlouvy.
4. Zhotovitel převzal na sebe nebezpečí změny okolností po uzavření této smlouvy, a proto mu nepřísluší domáhat se práv uvedených v § 1765 odst. 1 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.
5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy.
6. Tato smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 3 obdrží objednatel.
7. Součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Kalkulace ceny v položkovém členění

Příloha č. 2 - Projektová dokumentace

A Průvodní zpráva

C Situační výkresy

C.1 Situace širších vztahů

C.2-C.3 Celková koordinační situace

C.4 Katastrální situační výkres

D.01 Betonové chodníky, plot

D.03 Mlatové cesty

D.04 Dlažba mezi záhony SO 03.1

D.05 Betonová plocha SO16-část pod schody

D Stavební objekty: SO 03.1 Dlažba mezi záhony

SO 03.3 Schodišťové stupně a zídka

SO 04 Betonový pochozí chodník

SO 05 Mlatový chodník se záhony

SO 06 Mlatový chodník

SO 07 Mlatový chodník


SO 08.1 Mlatový chodník

SO 09.1 Mlatový chodník

- SO 09.2 Mlatový chodník
- SO 10.1 Mlatový chodník
- SO 10.2 Mlatový chodník
- SO 10.3 Kamenná cestička
- SO 14 Odstraňovaný asfaltový chodník
- SO 15 Odstraňovaný asfaltový chodník
- SO 16 Betonový pochozí chodník +bet. plocha
- SO 17 Odstraňovaný kamenný chodník

V Praze dne

za HES stavební s.r.o.



Michal Jakubec
jednatel společnosti

HES
STAVEBNÍ

HES stavební s.r.o.
Zelený pruh 1560/99,
140 00 Praha 4 - Braník
Tel: 774 712 758 | E-mail: info@hes-stavebni.cz
www.hes-stavebni.cz | IČ: 28143213 7.

V Praze dne 20. 12. 2016

za Českou republiku
Úřad vlády České republiky



Mgr. Ing. Filip Minář
ředitel Odboru technicko-hospodářského

ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
Odbor technicko - hospodářský
118 01 PRAHA 1, nábř. E. Beneše 4

Příloha č. 1 - Kalkulace ceny v položkovém členění

Název stavby: REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ V "AREÁLU BENEŠOVY VILY"		Objednatel: Úřad vlády ČR, Nábřeží E. Beneše 128/4, Praha 1, 118 01	IČ/DIČ:						
Druh stavby: OPRAVA CHODNÍKŮ V ZAHRADE AREÁLU II ETAPA		Projektant: a-detail, Kolnovská 165, Tábor	IČ/DIČ:						
Lokalita: BENEŠOVA UL.201,SEZIMOVO ÚSTÍ		Zhotovitel:	IČ/DIČ:						
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 412						
JKSO:		Zpracoval:	Datum:						
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Jednotková hmotnost(t)	Celková hmotnost(t)
SO03.1									
			Dlažba kolem záhonů				331 675,00		77,19
84		113106004RAC	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na suchu vč. podkladu	m2	76,80	120,00	9 216,00	0,27	20,58
85		460030102RT1	Vytrhání obrubníků, lože MC, stojatých	m	192,00	50,00	9 600,00	0,02	3,26
86		564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm 5/32	m2	76,80	90,00	6 912,00	0,19	14,52
87		567211110R00	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 10 cm	m2	76,80	220,00	16 896,00	0,25	19,46
88		596841111R00	Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěši do lože z MC	m2	76,80	950,00	72 960,00	0,17	12,94
89		5924798440	Dlažba kamenná, vápenec 40/40/5cm	m2	16,13	2 600,00	41 932,80	0,08	1,27
90		5924798441	Dlažba kamenná, vápenec 80/40/5cm	m2	64,51	2 600,00	167 731,20	0,08	5,16
91		998810299R00	Odvoz a likvidace odpadu dle vyhl. č. 294/2005 vč. poplatku	t	23,85	180,00	4 293,00	0,00	0,00
92		998224111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový	t	53,35	40,00	2 134,00	0,00	0,00
SO03.3									
			Schodištové stupně, zídka				15 919,55		4,49
93		132201111R00	Hloubení nýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, strojně	m3	0,50	250,00	125,00	1,60	0,80
94		564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm 16/32	m2	1,00	120,00	120,00	0,28	0,28
95		274313811R00	Beton základových pasů prostý C 30/37 XA1, XF3	m3	0,35	3 300,00	1 155,00	2,53	0,88
96		311312012R00	Beton nadzákladových zdí prostý C 30/37, XA1, XF3	m3	0,26	3 300,00	866,25	2,53	0,66
97		311351805R00	Bednění nadzákl.zdi pohled.hl.oboustranné-zřízení	m2	1,71	1 000,00	1 710,00	0,06	0,10
98		311351806R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění	m2	1,71	500,00	855,00	0,00	0,00
99		596841111R00	Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěši do lože z MC, koruna zdiva	m2	1,28	950,00	1 216,00	0,17	0,22
100		5924798441	Dlažba kamenná, vápenec 80/40/5cm	m2	1,34	2 600,00	3 494,40	0,08	0,11
101		434121425R00	Osazení želbet. stupňů na desku, broušených, včetně dodávky přeřa stupňů	m	3,74	1 500,00	5 602,50	0,18	0,69
102		180402111R00	Položení travníkového koberce - standard	m2	7,50	70,00	525,00	0,10	0,75
103		998810299R00	Odvoz a likvidace odpadu dle vyhl. č. 294/2005 vč. poplatku	t	0,80	180,00	144,00	0,00	0,00
104		998224111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový	t	2,66	40,00	106,40	0,00	0,00
SO04									
			Betonový pochozí chodník				84 484,44		68,94
105		113107102R00	Odstanění betonového nebo živičného krytí tl. 6-8 cm	m2	40,54	210,00	8 513,40	0,37	15,00
106		113107306R00	Odstanění podkladu, kam.těžené do tl. 6 cm	m2	40,54	160,00	6 486,40	0,14	5,68
107		460030102RT1	Vytrhání obrubníků, lože MC, stojatých	m	68,50	50,00	3 425,00	0,02	1,16
108		132201211R00	Hloubení nýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3, strojně	m3	7,71	250,00	1 927,50	1,60	12,34
109		21590101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	40,54	11,00	445,94	0,00	0,00
110		564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm 5/32	m2	40,54	120,00	4 864,80	0,28	11,35
111		917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	68,50	210,00	14 385,00	0,14	9,88
112		59515030	BEST - CIHLA betonová 65x290x140 přírodní	kus	240,00	15,00	3 600,00	0,01	1,25
113		213151121R00	Geobuňky PRS 330-150/A, včetně geotextilie (200g/m2)	m2	40,54	240,00	9 729,60	0,00	0,08
114		631315711RT2	Mazanina betonová tl. 10 cm C 30/37 - XA1, XF3	m3	4,06	2 300,00	9 338,00	2,55	10,33
115		631361921RT9	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených - 8/150/150	t	0,23	29 500,00	6 667,00	1,07	0,24
116		63139163R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 12 cm	m3	4,06	120,00	487,20	0,02	0,08
117		711111001RZ1	Ošetření betonových povrchů biocemickou modifikovanou hydroizolací	m2	40,54	190,00	7 702,60	0,00	0,01
118		180402111R00	Položení travníkového koberce - standard	m2	15,50	70,00	1 085,00	0,10	1,55
119		998810299R00	Odvoz a likvidace odpadu dle vyhl. č. 294/2005 vč. poplatku	t	22,25	180,00	4 005,00	0,00	0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Jednotková hmotnost(t)	Celková hmotnost(t)
120		998224111R00	Přesun hmot. pozemní komunikace, kryt betonový	t	45,55	40,00	1 822,00	0,00	0,00
	SO05		Mlatový chodník se záhony				59 359,20		76,82
121		113107102R00	Odstranění betonového nebo živčinného krytu tl. 6-8 cm	m2	41,20	210,00	8 652,00	0,37	15,24
122		113107306R00	Odstranění podkladu, kam.těžené do tl. 6 cm	m2	41,20	160,00	6 592,00	0,14	5,77
123		460030102RT1	Vytrhání obrubníků, lože MC, stojatých	m	71,00	50,00	3 550,00	0,02	1,21
124		132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3, strojně	m3	7,83	250,00	1 957,00	1,60	12,52
125		215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	41,20	11,00	453,20	0,00	0,00
126		564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm 5/32	m2	41,20	120,00	4 944,00	0,28	11,53
127		564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm 5/32	m2	41,20	90,00	3 708,00	0,19	7,79
128		917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	71,00	210,00	14 910,00	0,14	10,24
129		59515030	BEST - CIHLA betonová 65x290x140 přírodní	kus	250,00	15,00	3 750,00	0,01	1,30
130		579300016R00	Kryt komunikací z mlátu tl. 4cm vč. podrovnání	m2	41,20	95,00	3 914,00	0,23	9,62
131		180402111R00	Položení travníkového koberce - standard	m2	16,00	70,00	1 120,00	0,10	1,60
132		998810299R00	Odvoz a likvidace odpadu dle vyhl. č. 294/2005 vč. poplatku	t	22,63	180,00	4 073,40	0,00	0,00
133		998224111R00	Přesun hmot. pozemní komunikace, kryt betonový	t	43,39	40,00	1 735,60	0,00	0,00
	SO06		Mlatový chodník				161 225,20		208,39
134		113107102R00	Odstranění betonového nebo živčinného krytu tl. 6-8 cm	m2	112,20	210,00	23 562,00	0,37	41,51
135		113107306R00	Odstranění podkladu, kam.těžené do tl. 6 cm	m2	112,20	160,00	17 952,00	0,14	15,71
136		460030102RT1	Vytrhání obrubníků, lože MC, stojatých	m	188,00	50,00	9 400,00	0,02	3,20
137		132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3, strojně	m3	21,32	250,00	5 330,00	1,60	34,11
138		215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	112,20	11,00	1 234,20	0,00	0,00
139		564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm 5/32	m2	112,20	120,00	13 464,00	0,28	31,41
140		564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm 5/32	m2	112,20	90,00	10 098,00	0,19	21,21
141		917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	188,00	210,00	39 480,00	0,14	27,12
142		59515030	BEST - CIHLA betonová 65x290x140 přírodní	kus	660,00	15,00	9 900,00	0,01	3,43
143		579300016R00	Kryt komunikací z mlátu tl. 4cm vč. podrovnání	m2	112,20	95,00	10 659,00	0,23	26,19
144		180402111R00	Položení travníkového koberce - standard	m2	45,00	70,00	3 150,00	0,10	4,50
145		998810299R00	Odvoz a likvidace odpadu dle vyhl. č. 294/2005 vč. poplatku	t	51,54	180,00	11 077,20	0,00	0,00
146		998224111R00	Přesun hmot. pozemní komunikace, kryt betonový	t	147,97	40,00	5 918,80	0,00	0,00
	SO07		Mlatový chodník				159 577,50		206,46
147		113107102R00	Odstranění betonového nebo živčinného krytu tl. 6-8 cm	m2	111,30	210,00	23 373,00	0,37	41,18
148		113107306R00	Odstranění podkladu, kam.těžené do tl. 6 cm	m2	111,30	160,00	17 808,00	0,14	15,58
149		460030102RT1	Vytrhání obrubníků, lože MC, stojatých	m	185,40	50,00	9 270,00	0,02	3,15
150		132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3, strojně	m3	21,15	250,00	5 287,50	1,60	33,84
151		215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	111,30	11,00	1 224,30	0,00	0,00
152		564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm 5/32	m2	111,30	120,00	13 356,00	0,28	31,16
153		564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm 5/32	m2	111,30	90,00	10 017,00	0,19	21,04
154		917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	185,40	210,00	38 934,00	0,14	26,74
155		59515030	BEST - CIHLA betonová 65x290x140 přírodní	kus	650,00	15,00	9 750,00	0,01	3,38
156		579300016R00	Kryt komunikací z mlátu tl. 4cm vč. podrovnání	m2	111,30	95,00	10 573,50	0,23	25,98
157		180402111R00	Položení travníkového koberce - standard	m2	44,00	70,00	3 080,00	0,10	4,40
158		998810299R00	Odvoz a likvidace odpadu dle vyhl. č. 294/2005 vč. poplatku	t	61,03	180,00	10 985,40	0,00	0,00
159		998224111R00	Přesun hmot. pozemní komunikace, kryt betonový	t	147,97	40,00	5 918,80	0,00	0,00
	SO08.1		Mlatový chodník				154 868,64		198,39
160		113107102R00	Odstranění betonového nebo živčinného krytu tl. 6-8 cm	m2	105,80	210,00	22 218,00	0,37	39,15
161		113107306R00	Odstranění podkladu, kam.těžené do tl. 6 cm	m2	105,80	160,00	16 928,00	0,14	14,81
162		460030102RT1	Vytrhání obrubníků, lože MC, stojatých	m	188,00	50,00	9 400,00	0,02	3,20
163		132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3, strojně	m3	20,11	250,00	5 027,50	1,60	32,18
164		215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	105,80	11,00	1 163,80	0,00	0,00
165		564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm 5/32	m2	105,80	120,00	12 686,00	0,28	29,62
166		564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm 5/32	m2	105,80	90,00	9 522,00	0,19	20,00
167		917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	188,00	210,00	39 480,00	0,14	27,12

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Jednotková hmotnost(t)	Celková hmotnost(t)
168		59515030	BEST - CIHLA betonová 65x290x140 přírodní	kus	660,00	15,00	9 900,00	0,01	3,43
169		579300016R00	Kryt komunikací z mlatu tl. 4cm vč. podrovnání	m2	105,80	95,00	10 051,00	0,23	24,69
170		180402111R00	Položení travníkového koberce - standard	m2	42,00	70,00	2 940,00	0,10	4,20
171		998810299R00	Odvoz a likvidace odpadu dle vyhl. č. 294/2005 vč. poplatku	t	54,92	180,00	9 884,74	0,00	0,00
172		998224111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový	t	141,44	40,00	5 657,60	0,00	0,00
	SO09.1		Mlatový chodník				69 622,19		91,10
173		113107102R00	Odstranění betonového nebo živčinného krytu tl. 6-8 cm	m2	49,20	210,00	10 332,00	0,37	18,20
174		113107306R00	Odstranění podkladu, kam.těžené do tl. 6 cm	m2	49,20	160,00	7 872,00	0,14	6,89
175		460030102RT1	Vytrhání obrubníků, lože MC, stojatých	m	79,00	50,00	3 950,00	0,02	1,34
176		132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3, strojně	m3	9,35	250,00	2 337,50	1,60	14,96
177		215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	49,20	11,00	541,20	0,00	0,00
178		564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm 5/32	m2	49,20	120,00	5 904,00	0,28	13,77
179		564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm 5/32	m2	49,20	90,00	4 428,00	0,19	9,30
180		917862111R00	Osazení stojat. obrub.beť. s opěrou,lože z C 12/15	m	79,00	210,00	16 590,00	0,14	11,39
181		59515030	BEST - CIHLA betonová 65x290x140 přírodní	kus	280,00	15,00	4 200,00	0,01	1,46
182		579300016R00	Kryt komunikací z mlatu tl. 4cm vč. podrovnání	m2	49,20	95,00	4 674,00	0,23	11,48
183		180402111R00	Položení travníkového koberce - standard	m2	23,00	70,00	1 610,00	0,10	2,30
184		998810299R00	Odvoz a likvidace odpadu dle vyhl. č. 294/2005 vč. poplatku	t	25,54	180,00	4 596,69	0,00	0,00
185		998224111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový	t	64,67	40,00	2 586,80	0,00	0,00
	SO09.2		Mlatový chodník				10 542,27		13,78
186		113107102R00	Odstranění betonového nebo živčinného krytu tl. 6-8 cm	m2	7,40	210,00	1 554,00	0,37	2,74
187		113107306R00	Odstranění podkladu, kam.těžené do tl. 6 cm	m2	7,40	160,00	1 184,00	0,14	1,04
188		460030102RT1	Vytrhání obrubníků, lože MC, stojatých	m	12,00	50,00	600,00	0,02	0,20
189		132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3, strojně	m3	1,41	250,00	352,50	1,60	2,26
190		215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	7,40	11,00	81,40	0,00	0,00
191		564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm 5/32	m2	7,40	120,00	888,00	0,28	2,07
192		564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm 5/32	m2	7,40	90,00	666,00	0,19	1,40
193		917862111R00	Osazení stojat. obrub.beť. s opěrou,lože z C 12/15	m	12,00	210,00	2 520,00	0,14	1,73
194		59515030	BEST - CIHLA betonová 65x290x140 přírodní	kus	42,00	15,00	630,00	0,01	0,22
195		579300016R00	Kryt komunikací z mlatu tl. 4cm vč. podrovnání	m2	7,40	95,00	703,00	0,23	1,73
196		180402111R00	Položení travníkového koberce - standard	m2	4,00	70,00	280,00	0,10	0,40
197		998810299R00	Odvoz a likvidace odpadu dle vyhl. č. 294/2005 vč. poplatku	t	3,84	180,00	691,37	0,00	0,00
198		998224111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový	t	9,80	40,00	392,00	0,00	0,00
	SO10.1		Mlatový chodník				36 714,80		49,74
199		113107306R00	Odstranění mlatového povrchu, včetně podkladu	m2	32,40	120,00	3 888,00	0,18	5,70
200		460030102RT1	Vytrhání obrubníků, lože MC, stojatých	m	54,20	50,00	2 710,00	0,02	0,92
201		132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3, strojně	m3	6,16	250,00	1 540,00	1,60	9,86
202		215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	32,40	11,00	356,40	0,00	0,00
203		564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm 5/32	m2	32,40	120,00	3 888,00	0,28	9,07
204		564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm 5/32	m2	32,40	90,00	2 916,00	0,19	6,13
205		917862111R00	Osazení stojat. obrub.beť. s opěrou,lože z C 12/15	m	54,20	210,00	11 382,00	0,14	7,82
206		59515030	BEST - CIHLA betonová 65x290x140 přírodní	kus	190,00	15,00	2 850,00	0,01	0,99
207		579300016R00	Kryt komunikací z mlatu tl. 4cm vč. podrovnání	m2	32,40	95,00	3 078,00	0,23	7,56
208		180402111R00	Položení travníkového koberce - standard	m2	17,00	70,00	1 190,00	0,10	1,70
209		998810299R00	Odvoz a likvidace odpadu dle vyhl. č. 294/2005 vč. poplatku	t	6,62	180,00	1 191,60	0,00	0,00
210		998224111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový	t	43,12	40,00	1 724,80	0,00	0,00
	SO10.2		Mlatový chodník				47 948,60		65,31
211		113107306R00	Odstranění mlatového povrchu, včetně podkladu	m2	42,80	120,00	5 136,00	0,18	7,53
212		460030102RT1	Vytrhání obrubníků, lože MC, stojatých	m	70,00	50,00	3 500,00	0,02	1,19
213		132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3, strojně	m3	8,14	250,00	2 035,00	1,60	13,02
214		215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	42,80	11,00	470,80	0,00	0,00
215		564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm 5/32	m2	42,80	120,00	5 136,00	0,28	11,98

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Jednotková hmotnost(t)	Celková hmotnost(t)
216		564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm 5/32	m2	42,80	90,00	3 852,00	0,19	8,09
217		917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15	m2	70,00	210,00	14 700,00	0,14	10,10
218		59515030	BEST - CIHLA betonová 65x290x140 přírodní	kus	250,00	15,00	3 750,00	0,01	1,30
219		579300016R00	Kryt komunikací z miatu tl. 4cm vč. podrovnání	m2	42,80	95,00	4 066,00	0,23	9,99
220		180402111R00	Položení travníkového koberce - standard	m2	21,00	70,00	1 470,00	0,10	2,10
221		998810299R00	Odvoz a likvidace odpadu dle vyhl. č. 294/2005 vč. poplatku	t	8,72	180,00	1 569,60	0,00	0,00
222		998224111R00	Přesun hmot. pozemní komunikace, kryt betonový	t	56,58	40,00	2 263,20	0,00	0,00
223	SO10.3		Kamenná cestička				1 501,20		1,84
224		113107306R00	Odstranění mlátového povrchu, včetně podkladu	m2	4,00	120,00	480,00	0,18	0,70
225		460030102RT1	Vytrhání obrubníků, lože MC, stojatých	m	8,00	50,00	400,00	0,02	0,14
226		180402111R00	Položení travníkového koberce - standard	m2	5,00	70,00	350,00	0,10	0,50
227		181006113R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 20 cm	m2	5,00	16,00	80,00	0,10	0,50
228		998810299R00	Odvoz a likvidace odpadu dle vyhl. č. 294/2005 vč. poplatku	t	0,84	180,00	151,20	0,00	0,00
229		998224111R00	Přesun hmot. pozemní komunikace, kryt betonový	t	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00
375	SO14		Odstaňovaný asfaltový chodník				30 221,66		35,72
376		113107102R00	Odstaňování betonového nebo živického krytu tl. 6-8 cm	m2	46,80	210,00	9 828,00	0,37	17,32
377		113107306R00	Odstaňování podkladu, kam.těžené do tl. 6 cm	m2	46,80	160,00	7 488,00	0,14	6,55
378		460030102RT1	Vytrhání obrubníků, lože MC, stojatých	m	78,00	50,00	3 900,00	0,02	1,33
379		180402111R00	Položení travníkového koberce - standard	m2	46,80	70,00	3 276,00	0,10	4,68
380		181006113R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 20 cm	m2	58,50	16,00	936,00	0,10	5,85
381		998810299R00	Odvoz a likvidace odpadu dle vyhl. č. 294/2005 vč. poplatku	t	24,29	180,00	4 372,46	0,00	0,00
382		998224111R00	Přesun hmot. pozemní komunikace, kryt betonový	t	10,53	40,00	421,20	0,00	0,00
383	SO15		Odstaňovaný asfaltový chodník				23 247,43		27,48
384		113107102R00	Odstaňování betonového nebo živického krytu tl. 6-8 cm	m2	36,00	210,00	7 560,00	0,37	13,32
385		113107306R00	Odstaňování podkladu, kam.těžené do tl. 6 cm	m2	36,00	160,00	5 760,00	0,14	5,04
386		460030102RT1	Vytrhání obrubníků, lože MC, stojatých	m	60,00	50,00	3 000,00	0,02	1,02
387		180402111R00	Položení travníkového koberce - standard	m2	36,00	70,00	2 520,00	0,10	3,60
388		181006113R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 20 cm	m2	45,00	16,00	720,00	0,10	4,50
389		998810299R00	Odvoz a likvidace odpadu dle vyhl. č. 294/2005 vč. poplatku	t	18,69	180,00	3 363,43	0,00	0,00
390		998224111R00	Přesun hmot. pozemní komunikace, kryt betonový	t	8,10	40,00	324,00	0,00	0,00
391	SO16		Betonový pochozí chodník + bet.plocha				183 436,47		151,05
392		113107102R00	Odstaňování betonového nebo živického krytu tl. 6-8 cm	m2	93,50	210,00	19 635,00	0,37	34,60
393		113107306R00	Odstaňování podkladu, kam.těžené do tl. 6 cm	m2	93,50	160,00	14 960,00	0,14	13,09
394		460030102RT1	Vytrhání obrubníků, lože MC, stojatých	m	124,00	50,00	6 200,00	0,02	2,11
395		132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3, strojně	m3	17,77	250,00	4 442,50	1,60	28,43
396		215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	93,50	11,00	1 028,50	0,00	0,00
397		564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm 5/32	m2	93,50	120,00	11 220,00	0,28	26,17
398		917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	124,00	210,00	26 040,00	0,14	17,89
399		59515030	BEST - CIHLA betonová 65x290x140 přírodní	kus	440,00	15,00	6 600,00	0,01	2,29
400		213151121R00	Geoburky PRS 330-150/A, včetně geotextilie (200g/m2)	m2	93,50	240,00	22 440,00	0,00	0,18
401		631315711RT2	Mazanina betonová tl. 10 cm C 30/37 - XA1, XF3	m3	8,00	2 300,00	18 400,00	2,55	20,36
402		631315711RT2	Mazanina betonová tl. 15 cm C 30/37 - XA1, XF3	m3	2,03	2 500,00	5 075,00	2,55	5,17
403		631361921RT9	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených - 8/150/150	t	0,52	29 500,00	15 340,00	1,07	0,55
404		711111001RZ1	Příplatek za konečnou úpravu mazanin do tl. 15 cm	m3	10,03	150,00	1 504,50	0,02	0,20
405		998810299R00	Ošetření betonových povrchů biocemickou modifikovanou hydroizolací	m2	93,50	190,00	17 765,00	0,00	0,02
406		998224111R00	Odvoz a likvidace odpadu dle vyhl. č. 294/2005 vč. poplatku	t	48,53	180,00	8 735,57	0,00	0,00
407		998224111R00	Přesun hmot. pozemní komunikace, kryt betonový	t	101,26	40,00	4 050,40	0,00	0,00
408	SO17		Odstaňovaný kamenný chodník				18 365,57		21,20
409		113107102RAC	Odstaňování desek z pískovce k dalšímu použití	m2	25,00	150,00	3 750,00	0,52	13,00
410		460030102RT1	Vytrhání obrubníků, lože MC, stojatých	m	62,00	50,00	3 100,00	0,02	1,05
411		180402111R00	Položení travníkového koberce - standard	m2	25,00	70,00	1 750,00	0,10	2,50
412		181006113R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 20 cm	m2	46,50	16,00	744,00	0,10	4,65

STAVBA:		Rekonstrukce chodníků v "areálu Benešovy vily"	
INVESTOR:	Úřad vlády České republiky, nábřeží E. Beneše 128/4, Praha 1, 118 01 kontaktní osoba: Ing. Igor Michalík, MBA, tel. 224 002 731	 Kotnovská 165, Tábor atelier@a-detail.cz	
MÍSTO STAVBY:	Dr. E. Beneše 201, Sezimovo Ústí 391 01	Č. ZAK.:	1.249
DOKUMENTACE:	DPS / DZS	RAZÍTKO / PODPIS:	
DATUM:	ČERVEN 2016		
ČÁST:	A PRŮVODNÍ ZPRÁVA		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. arch. Martin Kraus, ČKA 02133 Střelnická 245, 390 01 Tábor, e-mail: kraus@a-detail.cz, tel.: 608939919		
VYPRACOVAL:	Ing. arch. Martin Kraus, Ing. arch. Ondřej Chudý		
KONTROLOVAL:	Ing. arch. Martin Kraus	Č. PARÉ:	

Rekonstrukce chodníků v "areálu Benešovy vily"

A Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

- a) název stavby: Rekonstrukce chodníků v "areálu Benešovy vily"
- b) místo stavby: Dr. E. Beneše 201, Sezimovo Ústí 391 01
katastrální území: Sezimovo Ústí (okres Tábor); 553069
parcelní čísla pozemků: 651/4, 651/11, 651/27, 651/28
- c) předmět dokumentace
dokumentace pro vydání územního souhlasu

A.1.2 Údaje o žadateli

Úřad vlády České republiky, nábřeží E. Beneše 128/4, Praha 1, 118 01
kontaktní osoba: Ing. Igor Michalík, MBA, tel. 224 002 731

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

Ing. arch. Martin Kraus
Kotnovská 165, 390 01 Tábor
IČ: 166 83 986
autorizace ČKA 02133

A.2 Seznam vstupních podkladů

A.3 Údaje o území

rozsah řešeného území; celková plocha řešené části zahrady 56 192,81m²

Areál Benešovy vily - v rámci projektu se řeší pouze cestní síť - chodníky a drobné zahradní úpravy

A.4 Údaje o stavbě

V rámci rekonstrukce chodníků dojde k odstranění stávajících a nahrazení novými. Jedná se o druhou etapu, kde se budou používat obdobné technologie jako v první. K betonovým chodníkům, pěším a pojezdovým přibudou navíc mlatové povrchy v lesoparkové části zahrady. Dále bude provedena rekonstrukce dlažby v okolí záhonu z velkoformátové betonové dlažby a třemi schodišťovými terénními stupni. Okolí altánu u vody bude řešeno "přístaviště" - mlatová plocha s dubovými trámkami.

Rekonstrukce chodníků v "areálu Benešovy vily"

STAVEBNÍ OBJEKTY:

- SO 01.1 - BETONOVÝ POJEZDOVÝ CHODNÍK
- SO 01.2 - PLOT S PODEZDÍVKOU
- SO 02.1 - MLATOVÁ PLOCHA PŘÍSTAVIŠTĚ
- SO 02.2 - KAMENNÝ CHODNÍK
- SO 03.1 - DLAŽBA KOLEM ZÁHONŮ
- SO 03.2 - LAVIČKY U ZÁHONŮ
- SO 03.3 - SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, ZÍDKA
- SO 04 - BETONOVÝ POCHOZÍ CHODNÍK
- SO 05 - MLATOVÝ CHODNÍK SE ZÁHONY
- SO 06 - MLATOVÝ CHODNÍK
- SO 07 - MLATOVÝ CHODNÍK
- SO 08.1 - MLATOVÝ CHODNÍK
- SO 08.2 - LAVIČKA
- SO 09.1 - MLATOVÝ CHODNÍK
- SO 09.2 - MLATOVÝ CHODNÍK
- SO 09.3 - LAVIČKA
- SO 10.1 - MLATOVÝ CHODNÍK
- SO 10.2 - MLATOVÝ CHODNÍK
- SO 10.3 - KAMENNÁ CESTIČKA
- SO 11.1 - MLATOVÝ CHODNÍK
- SO 11.2 - MLATOVÝ CHODNÍK
- SO 11.3 - MLATOVÝ CHODNÍK
- SO 12.1 - MLATOVÝ CHODNÍK
- SO 12.2 - MLATOVÝ CHODNÍK
- SO 12.3 - MLATOVÝ CHODNÍK
- SO 12.4 - MLATOVÝ CHODNÍK
- SO 12.5 - MLATOVÝ CHODNÍK
- SO 13.1 - MLATOVÝ CHODNÍK
- SO 13.2 - MLATOVÝ CHODNÍK
- SO 13.3 - MLATOVÝ CHODNÍK
- SO 13.4 - MLATOVÝ CHODNÍK
- SO 14 - ODSTRAŇOVANÝ ASFALTOVÝ CHODNÍK
- SO 15 - ODSTRAŇOVANÝ ASFALTOVÝ CHODNÍK
- SO 16 - BETONOVÝ POCHOZÍ CHODNÍK + BET. PLOCHA
- SO 17 - ODSTRAŇOVANÝ KAMENNÝ CHODNÍK

STÁVAJÍCÍ STAVEBNÍ OBJEKTY – BEZ ÚPRAV:

- SO 18 - CHODNÍK
- SO 19 - POJEZDOVÝ CHODNÍK
- SO 20 - DLAŽBA KOLEM VILY
- SO 21 - POVRCH KOLEM PAMÁTNÍKU T.G.M.
- SO 22 - TENISOVÝ KURT S OPLOCENÍM
- SO 23 - TERÉNNÍ STUPNĚ SE SVAHOVÁNÍM
- SO 24 - KAMENNÝ CHODNÍK

STAVBA:

Rekonstrukce chodníků v "areálu Benešovy vily"

INVESTOR:

Úřad vlády České republiky, nábřeží E. Beneše 128/4, Praha 1, 118 01
kontaktní osoba: Ing. Igor Michalík, MBA, tel. 224 002 731

a detail

Kotnovská 165, Tábor
atelier@a-detail.cz

MÍSTO STAVBY:

Dr. E. Beneše 201, Sezimovo Ústí 391 01

Č. ZAK.: 1.249

RAZÍTKO / PODPIS:

DOKUMENTACE:

DPS / DZS

DATUM:

ČERVEN 2016

ČÁST:

C SITUAČNÍ VÝKRESYZODPOVĚDNÝ
PROJEKTANT:

Ing. arch. Martin Kraus, ČKA 02133
Střelnická 245, 390 01 Tábor, e-mail: kraus@a-detail.cz, tel.: 608939919

VYPRACOVAL:

Ing. arch. Martin Kraus, Ing. arch. Ondřej Chudý

KONTROLOVAL:

Ing. arch. Martin Kraus

Č. PARÉ:



BOD Č. 101: $\pm 0,000 = 401,99$ m.n.m.

STAVBA:

Rekonstrukce chodníků v "areálu Benešovy vily"

INVESTOR: Úřad vlády České republiky, nábřeží E. Beneše 128/4, Praha 1, 118 01
kontaktní osoba: Ing. Igor Michalík, MBA, tel. 224 002 731

a detail

Kotnovská 165, Tábor
atelier@a-detail.cz

MÍSTO STAVBY: Dr. E. Beneše 201, Sezimovo Ústí 391 01

Č. ZAK.: 1.249

RAZÍTKO / PODPIS:

DOKUMENTACE: DPS / DZS

DATUM: ČERVEN 2016

ČÁST: **VÝKRESOVÁ ČÁST
C SITUACNÍ VÝKRESY**

ZODPOVĚDNÝ
PROJEKTANT: Ing. arch. Martin Kraus, ČKA 02133
Kotnovská 165, Tábor 390 01, email: kraus@a-detail.cz, tel.: 608939919

VYPRACOVAL: Ing. arch. Ondřej Chudý

KONTROLOVAL: Ing. arch. Martin Kraus

Č. PARÉ:

NÁZEV VÝKRESU:

SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

MĚŘÍTKO:

1:10 000


Č. VÝKRESU:

C.1

TISK DNE:

1.6.2016

TENTO VÝKRES JE DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM PROJEKČNÍHO ATELIERU - ATELIER A-DETAIL. JEHO KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ JE MOŽNÉ POUZE SE SOUHLASEM AUTORA PROJEKTU

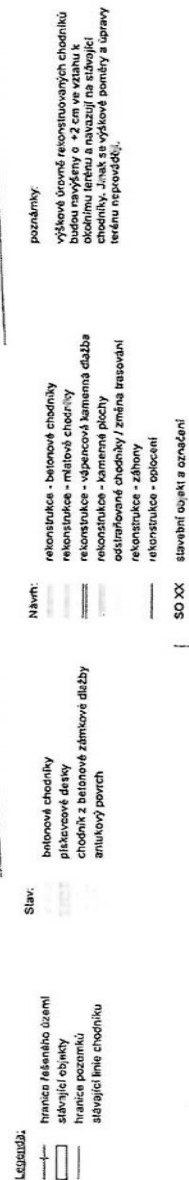

SO 03.1 - DLAŽBA KOLEM ZAHONŮ
SO 03.2 - SCHODISTOVÉ STUPNĚ, ŽIDKA
SO 03.3 - SCHODISTOVÉ STUPNĚ, ŽIDKA
SO 04 - BETONOVÝ POCHOD CHODNÍK
SO 05 - MLATOVÝ CHODNÍK SE ZÁHONY
SO 06 - MLATOVÝ CHODNÍK
SO 07 - MLATOVÝ CHODNÍK
SO 08.1 - MLATOVÝ CHODNÍK
SO 09.1 - MLATOVÝ CHODNÍK
SO 09.2 - MLATOVÝ CHODNÍK
SO 10.1 - MLATOVÝ CHODNÍK
SO 10.2 - MLATOVÝ CHODNÍK
SO 10.3 - KAMENNÁ CESTIČKA

10	OSTRAVSKÝ ASFALTOVÝ CHODNÍK	18	CHODNÍK
11	OSTRAVSKÝ ASFALTOVÝ CHODNÍK	19	POJEZDOVÝ CHODNÍK
12	OSTRAVSKÝ ASFALTOVÝ CHODNÍK	20	DLAŽBA KOLEM VÝLY
13	BETONOVÝ POCHODÍ HLADNÝ - BET. PLOCHA	21	POVRCH KOLEM PÁMA TRNÍKŮ T.G.M.
14	BETONOVÝ POCHODÍ HLADNÝ - BET. PLOCHA	22	PEVNOST KURŮ S OPLOCEMÍ
15	BETONOVÝ POCHODÍ HLADNÝ - BET. PLOCHA	23	PEVNOST KURŮ S OPLOCEMÍ
16	BETONOVÝ POCHODÍ HLADNÝ - BET. PLOCHA	24	KAMENNÝ CHODNÍK
17	BETONOVÝ POCHODÍ HLADNÝ - BET. PLOCHA	25	KAMENNÝ CHODNÍK

STAVAJÍCÍ NEBUDOVENÉ STAVEBNÍ OBJEKTY:

300 £ 101: 10.000 = 401.99 m.c.m.

Rekonstrukce chodníků v "areálu Benešovy vily"

[illegible]

Provozní budova objekt B

Benešova vila objekt A

Lužnice



- REKONSTRUKCE**
- hranice řešeného území
 - stávající objekty
 - hranice pozemků
 - stávající linie chodníků
 - vstupy a výhledy
 - rekonstrukce - betonové chodníky
 - rekonstrukce - maltové chodníky
 - rekonstrukce - vápencová kamenná dlažba
 - odstraňované chodníky / změna trasování
- Legenda:**



BOD Č. 101: ±0,000 = 401,99 m.n.m.

STAVBA:		Rekonstrukce chodníků v "areálu Benešovy vily"	
INVESTOR:		Úřad vlády České republiky, nábreží E. Beneše 128/4, Praha 1, 118 01	
KONTAKTNÍ OSOBA:		Ing. Igor Michalík, MBA, tel. 224 002 731	
MÍSTO STAVBY:		Dr. E. Beneše 201, Sezimovo Ústí 391 01	
DOKUMENTACE:		DPS / DZS	
DATUM:		ČERVEN 2016	
ČÁST:		VÝKRESOVÁ ČÁST	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		Ing. arch. Martin Kraus, ČKA 02133	
VYPRACOVAL:		Ing. arch. Ondřej Chudý	
KONTROLOVAL:		Ing. arch. Martin Kraus	
NÁZEV VÝKRESU:		KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES	
MĚŘÍTKO:		1:2000	
Č. VÝKRESU:		C.4	
TISK DNE:		5.6.2016	



TENTO VÝKRES JE DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM PROJEKČNÍHO ATELIERU - ATELIER A-DETAIL. JEHO KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ JE MOŽNÉ POUZE SE SOUHLASEM AUTORA PROJEKTU

NOVÝ PĚŠÍ MLATOVÝ CHODNÍK:

- řešení míst s obtížným trasováním kolem stromu

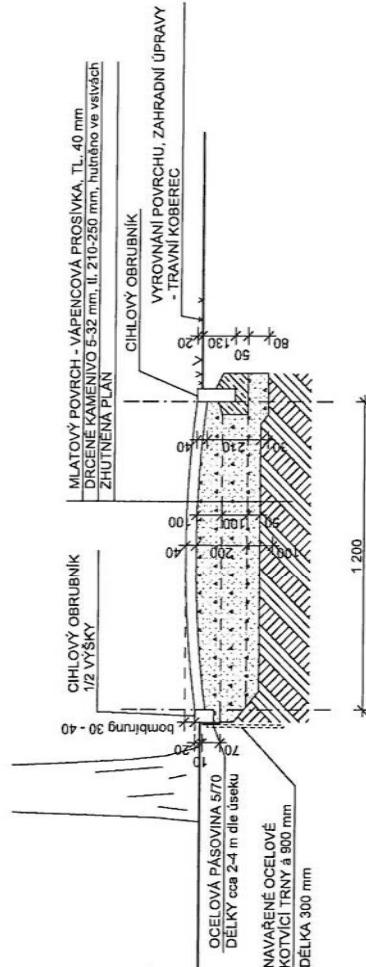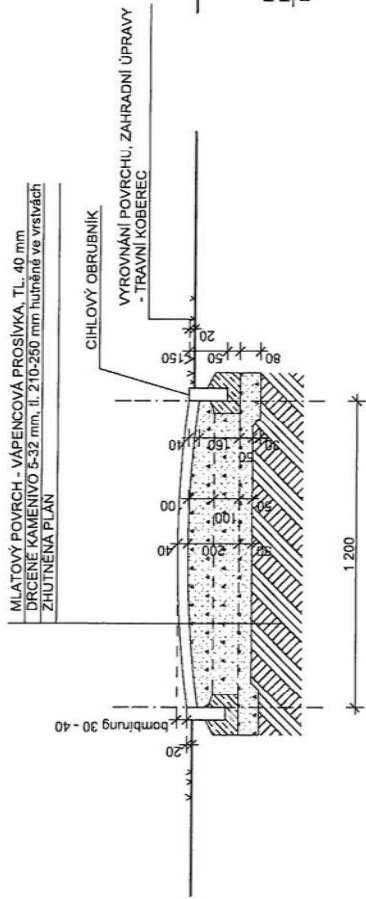

PROVEDENÍ OBLOUKU




BOD Č. 101: ±0,000 = 401,99 m n.m.

STAVBA:

Rekonstrukce chodníků v "areálu Benešovy vily"

INVESTOR:	Úřad vlády České republiky, nádraží E. Beneše 128/4, Praha 1, 118 01	Kotnovská 185, Tábor atelier@adetail.cz
MÍSTO STAVBY:	konkrétní osoba: Ing. Igor Michalík, MBA, tel. 224 002 731	
PROJEKTANT:	Dr. E. Beneš 201, Sezimovo Ústí 391 01	
DOKUMENTACE:	DPS / DZS	Č. ZAK.: 1,248 KAZETKO / PODPIS:
DATUM:	ČERVEN 2016	
ČÁST:	VÝKRESOVÁ ČÁST D VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. arch. Martin Kraus, ČKA 02133	
VYPRACOVAL:	Kotnovská 185, Tábor 390 01, email: kraus@adetail.cz, tel.: 608939819	
KONTROLOVAL:	Ing. arch. Ondřej Chudý	
HAZEJ VÝKRESU:	Ing. arch. Martin Kraus	
MLATOVÉ CESTY		Č. VÝKRESU: 03 TISK DNE: 5.6.2016

TENTO VÝKRES JE DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA MAJETNÍM PRŮVODNÍM ATELIERU - ATELIER A-DETAIL. JEHO KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ JE MOŽNÉ POUŽÍTE SE SOUHLASEM AUTORA PROJEKTU




KAMENNÁ DLAŽBA, tl. 50 mm
BETONOVÉ LOŽE
DRŮŽENÉ KAMENIVO 16-32 mm, tl. 100 mm

STAYSA

Case	Age	Sex	Occupation	Duration of illness	Site of lesion	Pathological changes	Microscopic findings	Diagnosis
1	45	M	Farmer	10 years	Brain	Chronic	...	...
2	55	F	Housewife	5 years	Brain	Chronic	...	...
3	65	M	Teacher	15 years	Brain	Chronic	...	...
4	75	F	Retired	20 years	Brain	Chronic	...	...
5	85	M	Farmer	25 years	Brain	Chronic	...	...
6	95	F	Housewife	30 years	Brain	Chronic	...	...

ENTO VÍSTEŽE TĚCH AUTORSKÝCH ZÁKLADNÍCH PRÁV, JEŽ KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ JE MOŽNÉ POUZE SE SOUHLASEM AUTORA PRŮJEDTU

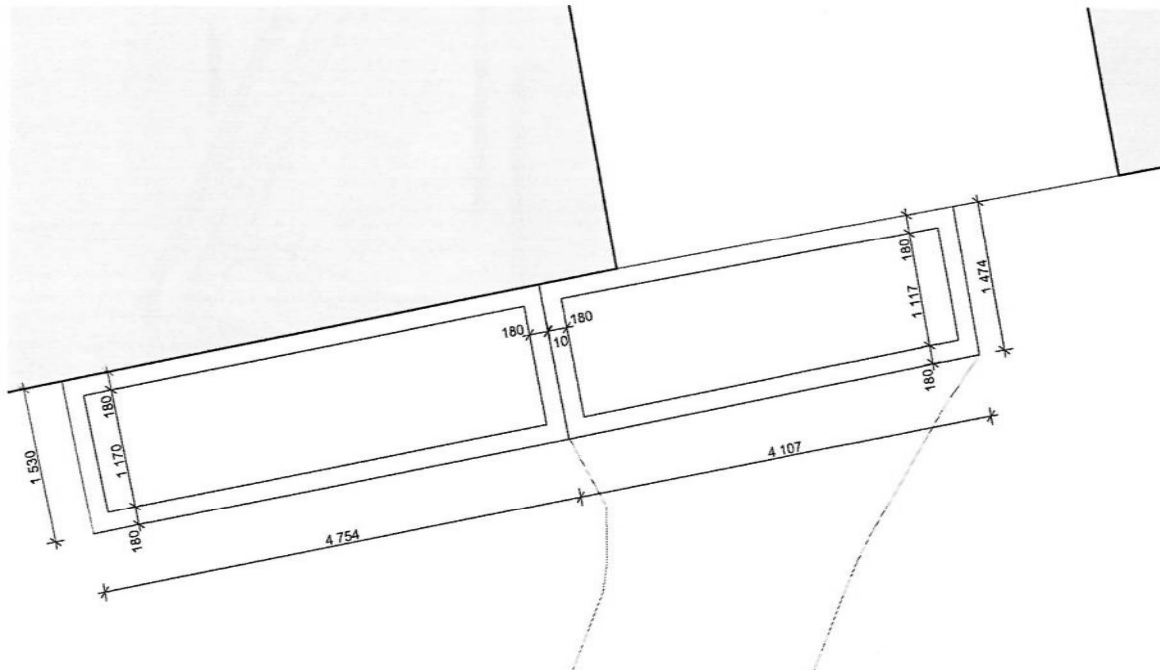

PŘED REALIZÁCÍ NUTNO ZAMĚŘIT, DŮLEŽITÁ JE NÁVAZNOST
NA STÁVAJÍCÍ NOVÝ BETONOVÝ CHODNÍK A DÁLE DOTAŽENÍ
HRAN K OKOLNÍM PLOCHÁM.
OKOLÍ OBRUBNÍKŮ BUDE OSAZENO TRAVNÍMI ROHOŽEMI.


BOD Č. 101: ±0,000 = 401,99 m.n.m.

STAVBA:

Rekonstrukce chodníků v "areálu Benešovy vily"

INVESTOR:	Úřad vlády České republiky, nábreží E. Beneše 128/4, Praha 1, 118 01	Kolářská 165, Tábor	atelier@detail.cz
MÍSTO STAVBY:	kontaktní osoba: Ing. Igor Michalík, MBA, tel. 224 002 731	Č. ZAK.: 1.249	RAZINGO / POOPIS
DOKUMENTACE:	DPS / DZS		
DATUM:	ČERVEN 2016		
ČÁST:	VÝKRESOVÁ ČÁST D VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. arch. Martin Kraus, ČKA 02133		
VYPRACOVAN:	Kolářská 165, Tábor 390 01, email: kraus@detail.cz, tel.: 608939919		
KONTROLOVAL:	Ing. arch. Ondřej Chudý		
NAČETÝ VÝKRES:	Ing. arch. Martin Kraus		
BET. PLOCHA SO.16 - část pod schody		Č. VÝKRESU:	05
		TISK DNE:	5.6.2016

TENTO VÝKRES JE DĚLE AUTORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM PROJEKČNÍHO ATELIERU - ATELIER A-DETAIL. JEHO KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ JE MOŽNÉ POUZE SE SOUHLASEM AUTORA PROJEKTU

STAVBA:		Rekonstrukce chodníků v "areálu Benešovy vily"	
INVESTOR:	Úřad vlády České republiky, nábřeží E. Beneše 128/4, Praha 1, 118 01 kontaktní osoba: Ing. Igor Michalík, MBA, tel. 224 002 731	 Kotnovská 165, Tábor atelier@a-detail.cz	
MÍSTO STAVBY:	Dr. E. Beneše 201, Sezimovo Ústí 391 01	Č. ZAK:	1,249
DOKUMENTACE:	DPS / DZS	RAZÍTKO / PODPIS:	
DATUM:	ČERVEN 2016		
ČÁST:	D STAVEBNÍ OBJEKTY		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. arch. Martin Kraus, ČKA 02133 Sřelnická 245, 390 01 Tábor, e-mail: kraus@a-detail.cz, tel.: 608939919		
VYPRACOVAL:	Ing. arch. Martin Kraus, Ing. arch. Ondřej Chudý		
KONTROLOVAL:	Ing. arch. Martin Kraus	Č. FARE:	

Rekonstrukce chodníků v "areálu Benešovy vily"

a detail

STAVEBNÍ OBJEKT	KÓD	délka (m)	šířka (m)	plocha (m ²)
DLAŽBA MEZI ZÁHONY	SO 03.1			76,8

POZNÁMKY / POPIS OBJEKTU / DETAIL

KAMENNÁ DLAŽBA - VÁPENEC


rozměry 80x40cm (64,51m²) a 40x40cm (16,13m²) tl. 5cm

BARVA/odstín vybrat dtto kamenná dlažba kolem vily (viz foto)

kladené do betonového lože 100 mm

štěrkový zhutněný podsyp 16-32 mm tl. 100 mm

bez obrubníků

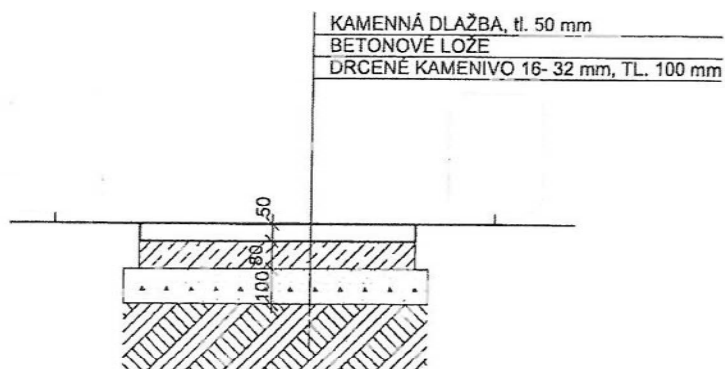

stávající odstraňovaný povrch - betonová dlažba

ODKAZ NA PŘÍLOHY:

VIZ. VÝKRES Č. 04

Rekonstrukce chodníků v "areálu Benešovy vily"

 detail

STAVEBNÍ OBJEKT	KÓD	délka (m)	šířka (m)	plocha (m ²)
SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ A ZÍDKA	SO 03.3			2,6

POZNÁMKY / POPIS OBJEKTU / DETAIL

SCHODY:

3 schodišťové stupnice a podstupnice z kamenných desek

rozměr schodů:

1245 x 400 x 160 mm

VYROVNÁVACÍ ZÍDKA:

délka cca 2,5 m, výška cca 48 cm - svažující se k 5 cm, šířka 40 cm

základ do hloubky 45cm + šterkový podsypu tl. 150 mm, šířka základu 35 cm

koruna zídky a bok osazen - kamennou dlažbou - šířka 400 mm (dle navržených segmentů)

BARVA:

dtto dlažba terasy vily

vápenec - schodující se s kamennou dlažbou SO 03.1



kamenné dlažba tl. 5cm

celková plocha dlažby a obkladu 3,7m²

+ úprava styku se stávajícím betonovým chodníkem

PŘED REALIZACÍ NUTNÉ ZAMĚŘIT NA MÍSTĚ !!!

STAV:



ODKAZ NA PŘÍLOHY:

VIZ. VÝKRES Č. 04




Rekonstrukce chodníků v "areálu Benešovy vily"

a de il

STAVEBNÍ OBJEKT	KÓD	délka (m)	šířka (m)	plocha (m²)
BETONOVÝ POCHOZÍ CHODNÍK	SO 04	34,25	1,2	40,54

POZNÁMKY / POPIS OBJEKTU / DETAIL

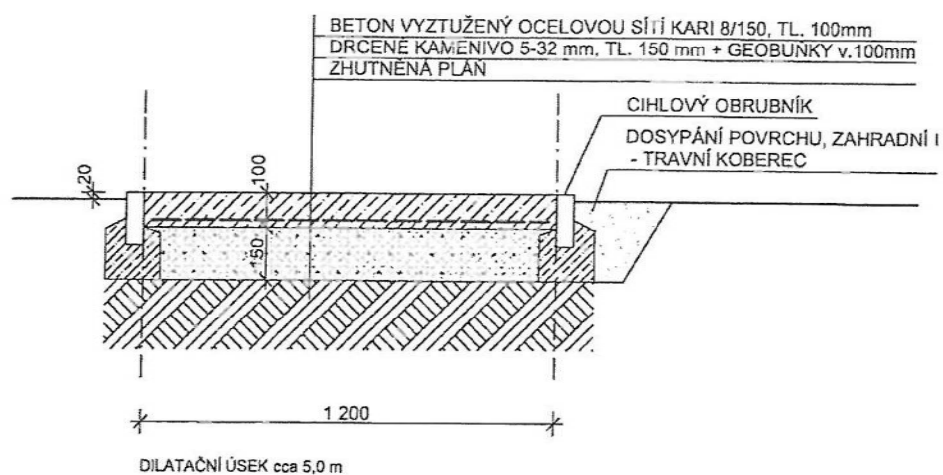

BETON C - 30/37 - XA1, XF3

BETONOVÉ POVRCHY CHODNÍKŮ BUDOU OŠETŘENY BIOCHEMICKY MODIFIKOVANOU HYDROFOBIZACÍ

ODKAZ NA PŘÍLOHY:

VÝKRES Č. 01, 02

Rekonstrukce chodníků v "areálu Benešovy vily"

a detail



STAVEBNÍ OBJEKT	KÓD	délka (m)	šířka (m)	plocha (m ²)
MLATOVÝ CHODNÍK	SO 05		1,2	41,2

POZNÁMKY / POPIS OBJEKTU / DETAIL

DÉLKA CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ 21m

DÉLKA OBRUBNÍKŮ ZÁHONŮ 50m
ZVÝŠENÉ OBRUBNÍKY O 15cm

PLOCHA ZÁHONŮ 47,5m

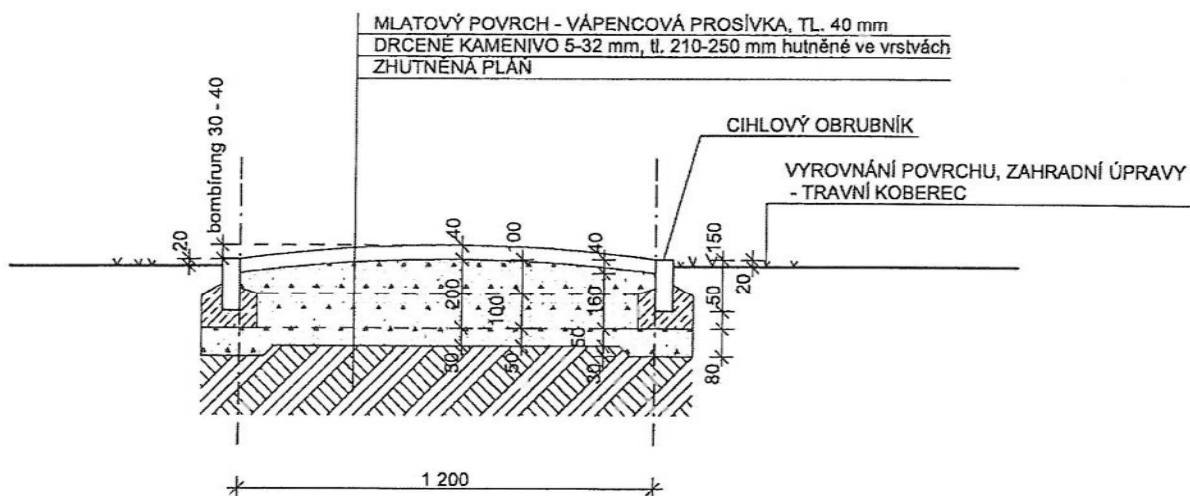

stávající odstraňovaný povrch - asfaltobeton

ODKAZ NA PŘÍLOHY:

VÝKRES Č. 03

Rekonstrukce chodníků v "areálu Benešovy vily"


a de il

STAVEBNÍ OBJEKT	KÓD	délka (m)	šířka (m)	plocha (m²)
MLATOVÝ CHODNÍK	SO 06	94	1,2	112,2

POZNÁMKY / POPIS OBJEKTU / DETAIL

DO VRSTVY DRCENÉHO KAMENIVA CHODNÍKŮ JE V
TOMTO ÚSEKU DOPORUČENO POUŽÍT GEOBUŇKY.

NAPŘ.: Neoloy Neoveb PRS 330-15/A + geotextilie 60x60kN

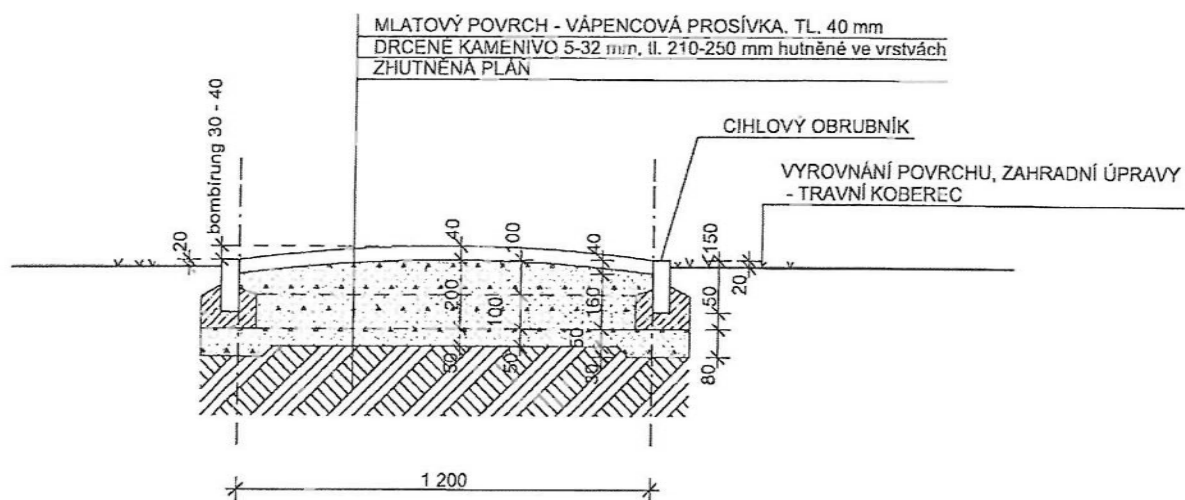

stávající odstraňovaný povrch - asfaltobeton

ODKAZ NA PŘÍLOHY:

VÝKRES Č. 03

Rekonstrukce chodníků v "areálu Benešovy vily"


a de il

STAVEBNÍ OBJEKT	KÓD	délka (m)	šířka (m)	plocha (m ²)
MLATOVÝ CHODNÍK	SO 07	92,7	1,2	111,3

POZNÁMKY / POPIS OBJEKTU / DETAIL

DO VRSTVY DRCENÉHO KAMENIVA CHODNÍKŮ JE V TOMTO ÚSEKU DOPORUČENO POUŽÍT GEOBUŇKY.

NAPŘ.: Neoloy Neoveb PRS 330-15/A + geotextilie 60x60kN

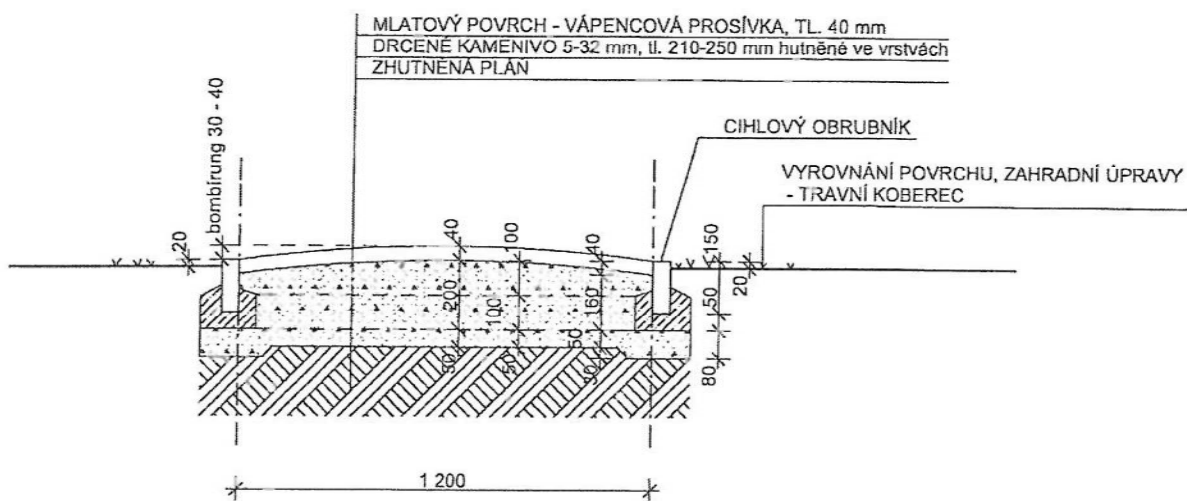

stávající odstraňovaný povrch - asphaltobeton

ODKAZ NA PŘÍLOHY:

VÝKRES Č. 03


Rekonstrukce chodníků v "areálu Benešovy vily"				a de il
--	--	--	--	---------

STAVEBNÍ OBJEKT	KÓD	délka (m)	šířka (m)	plocha (m ²)
MLATOVÝ CHODNÍK	SO 08.1	94	1,2	105,8

POZNÁMKY / POPIS OBJEKTU / DETAIL

DO VRSTVY DRCENÉHO KAMENIVA CHODNÍKŮ JE V TOMTO ÚSEKU DOPORUČENO POUŽÍT GEOBUŇKY.

NAPŘ.: Neoloy Neoveb PRS 330-15/A + geotextilie 60x60kN

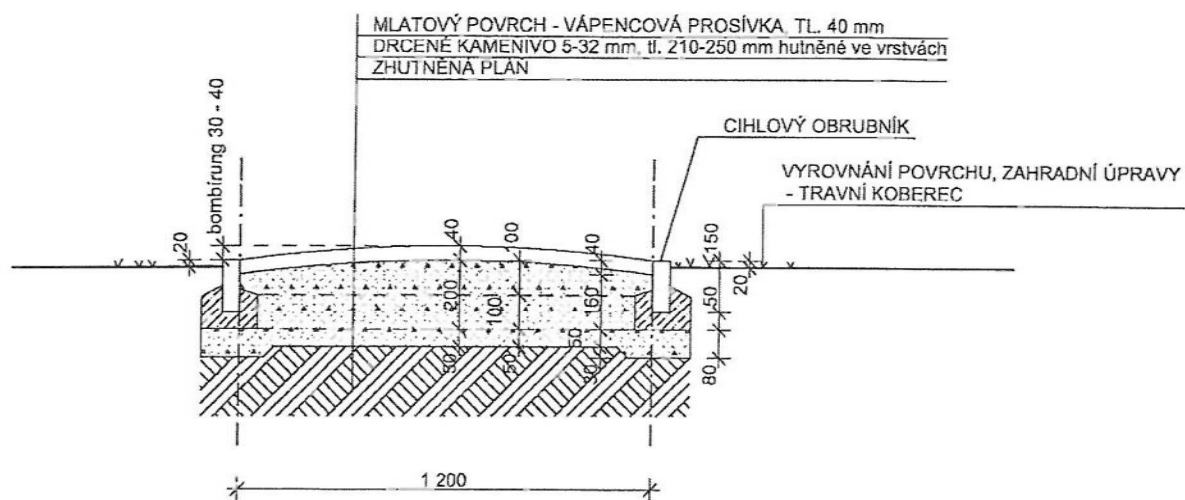

stávající odstraňovaný povrch - asfaltobeton

ODKAZ NA PŘÍLOHY:


VÝKRES Č. 03

Rekonstrukce chodníků v "areálu Benešovy vily"

a de il

STAVEBNÍ OBJEKT	KÓD	délka (m)	šířka (m)	plocha (m²)
MLATOVÝ CHODNÍK	SO 09.1	39,5	1,2	49,2

POZNÁMKY / POPIS OBJEKTU / DETAIL

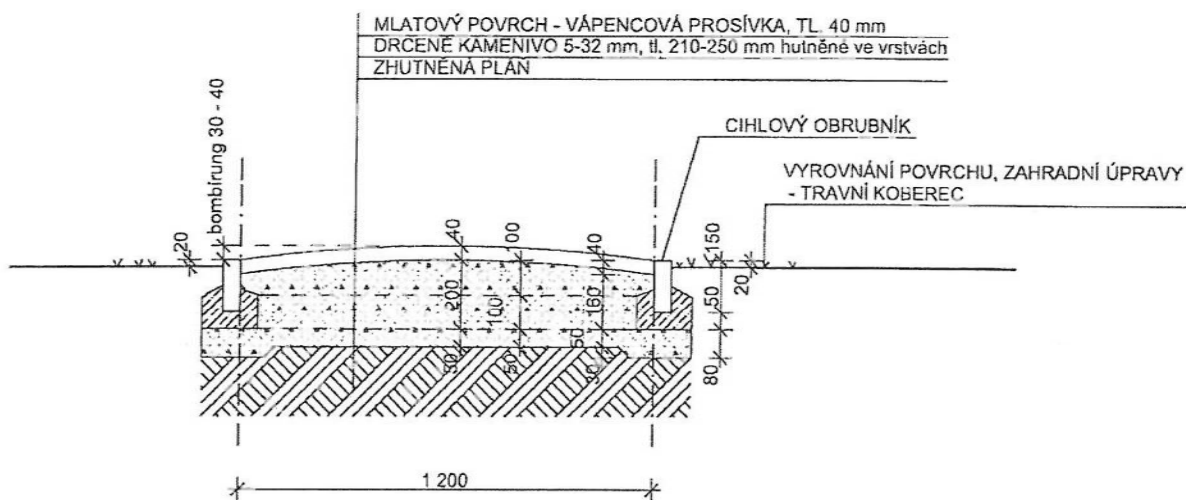

stávající odstraňovaný povrch - asfaltobeton

ODKAZ NA PŘÍLOHY:


VÝKRES Č. 03

Rekonstrukce chodníků v "areálu Benešovy vily"

a de il

STAVEBNÍ OBJEKT	KÓD	délka (m)	šířka (m)	plocha (m ²)
MLATOVÝ CHODNÍK	SO 09.2	6	1,2	7,4

POZNÁMKY / POPIS OBJEKTU / DETAIL

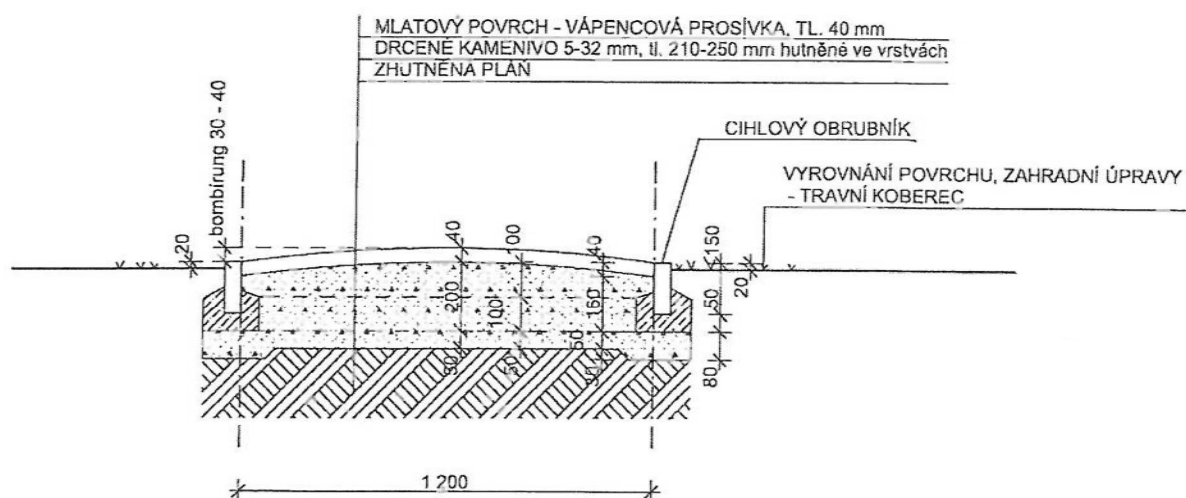

stávající odstraňovaný povrch - asfaltobeton

ODKAZ NA PŘÍLOHY:

VÝKRES Č. 03


Rekonstrukce chodníků v "areálu Benešovy vily"

a de il

STAVEBNÍ OBJEKT	KÓD	délka (m)	šířka (m)	plocha (m ²)
MLATOVÝ CHODNÍK	SO 10.1	27,1	1,2	32,4

POZNÁMKY / POPIS OBJEKTU / DETAIL

stávající odstraňovaný povrch - mlatové souvrství

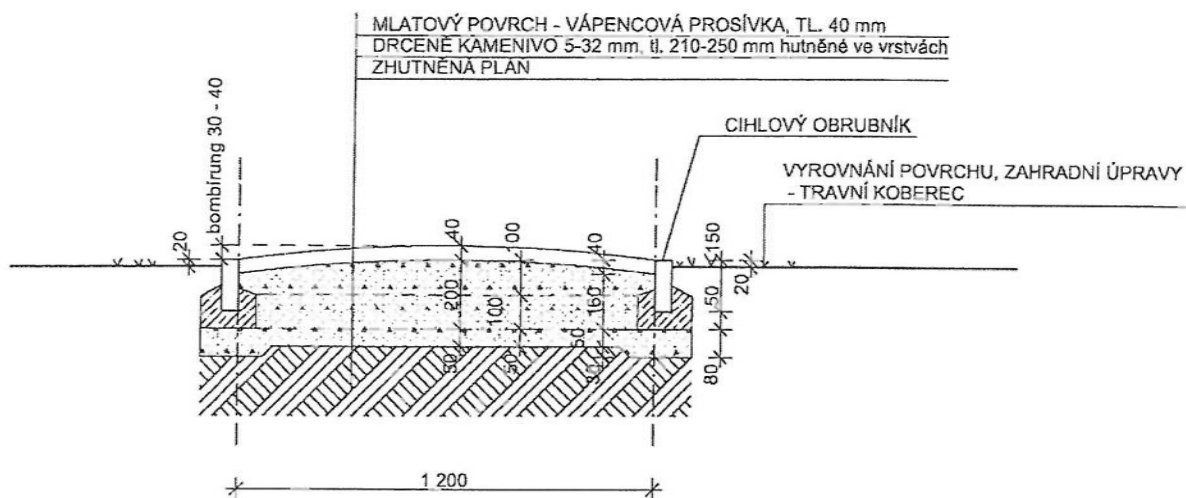

stávající odstraňovaný povrch - mlatové souvrství

ODKAZ NA PŘÍLOHY:

VÝKRES Č. 03

Rekonstrukce chodníků v "areálu Benešovy vily"

2 de il

STAVEBNÍ OBJEKT	KÓD	délka (m)	šířka (m)	plocha (m ²)
MLATOVÝ CHODNÍK	SO 10.2	35	1,2	42,8

POZNÁMKY / POPIS OBJEKTU / DETAIL



stávající odstraňovaný povrch - mlatové souvrství

ODKAZ NA PŘÍLOHY:

VÝKRES Č. 03

Rekonstrukce chodníků v "areálu Benešovy vily"	á de il
--	---------

STAVEBNÍ OBJEKT	KÓD	délka (m)	šířka (m)	plocha (m ²)
KAMENNÁ CESTIČKA	SO 10.3	4	1,0 - 0,4	4

POZNÁMKY / POPIS OBJEKTU / DETAIL

JEDNOTLIVÉ KAMENY SKLÁDANÉ VEDLE SEBE DO
ŠTĚRKOVÉHO PODSIPU.

KAMEN: PÍSKOVEC, VIZ. STAV

stávající odstraňovaný povrch - mlatové souvrství

ODKAZ NA PŘÍLOHY:

VÝKRES Č. 03

Rekonstrukce chodníků v "areálu Benešovy vily"

á de il


STAVEBNÍ OBJEKT	KÓD	délka (m)	šířka (m)	plocha (m ²)
ODSTRAŇOVANÝ ASFALTOVÝ CHODNÍK	SO 14	39	1,2	46,8

POZNÁMKY / POPIS OBJEKTU / DETAIL

Chodník má betonové obrubníky a asfalto-betonový vyžilý povrch.

Plocha po odstraněném chodníku bude zasypána zeminou a bude zatravněna travnatými koberci.

SOUČASNÝ STAV:

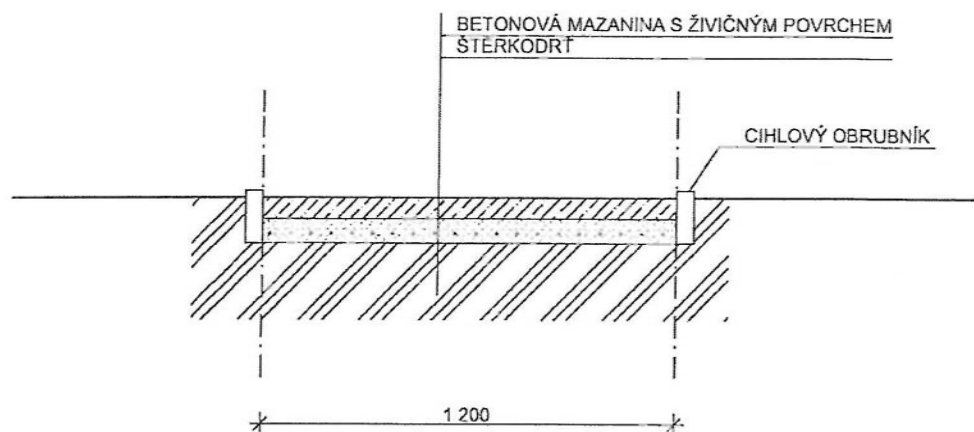

stávající odstraňovaný povrch - asfaltobeton

ODKAZ NA PŘÍLOHY:

VÝKRES SITUACE C.2

Rekonstrukce chodníků v "areálu Benešovy vily"	á de il
--	---------

STAVEBNÍ OBJEKT	KÓD	délka (m)	šířka (m)	plocha (m ²)
ODSTRAŇOVANÝ ASFALTOVÝ CHODNÍK	SO 15	30	1,2	36


POZNÁMKY / POPIS OBJEKTU / DETAIL

Chodník má betonové obrubníky a asfalto-betonový vyžilý povrch.

stávající odstraňovaný povrch - původní mlatové souvrství

Plocha po odstranění chodníku bude zasypana zeminou a bude zatravněna travnatými koberci.

SOUČASNÝ STAV:

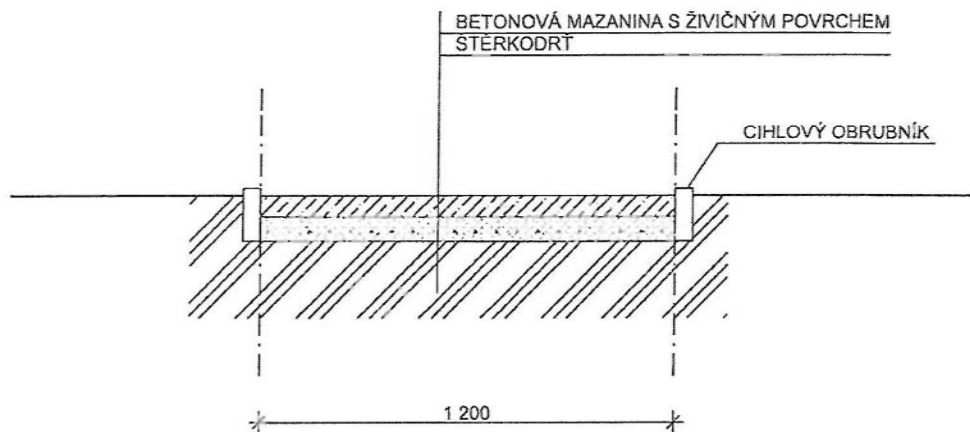

stávající odstraňovaný povrch - asfaltobeton

ODKAZ NA PŘÍLOHY:


VÝKRES SITUACE C.2

a de il

STAVEBNÍ OBJEKT	KÓD	délka (m)	šířka (m)	plocha (m ²)
BET. POCHOZÍ CHODNÍK + BET. PLOCHA	SO 16	62	1,2	80 + 13,5

POZNÁMKY / POPIS OBJEKTU / DETAIL

BETONOVÝ POCHOZÍ CHODNÍK

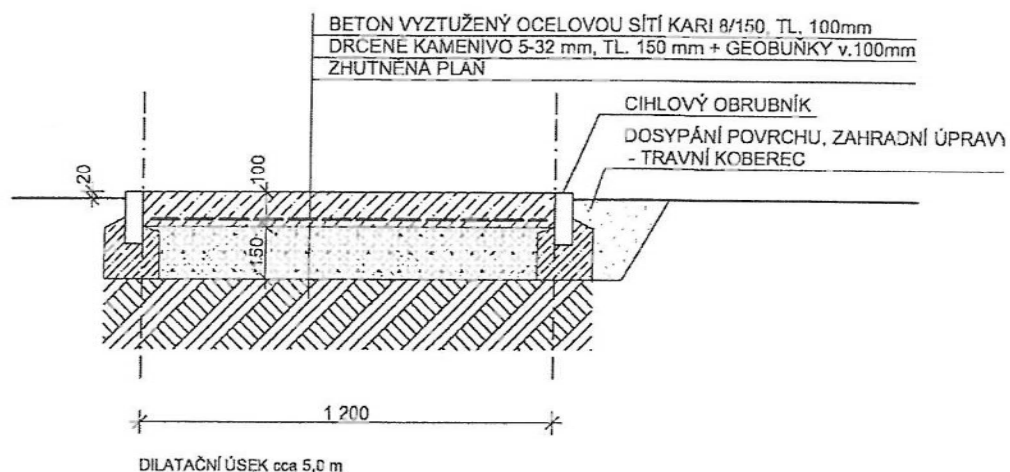

OPRAVA PŘECHODOVÉ BETONOVÉ PLOCHA MEZI
CHODNÍKY POD BUDOVOU B A DÍLNOU:

PLOCHA 13,5 m²


VYBOURÁNÍ PŮVODNÍHO BETONU- tl. cca 10cm

ZAŁOŽENÍ, SKŁADBA JAKO POJEZDOVÝ CHODNÍK

OKRAJ S TRÁVNÍKEM LEMOVANÝ
OBRUBNÍKEM VIZ. POCHOZÍ CHODNÍK.
OSTATNÍ OKRAJE - DETAIL DILATACE.

PŘED REALIZACÍ NUTNO ZAMĚŘIT A ZPŘESNIT ROZMĚRY!

stávající odstraňovaný povrch - beton

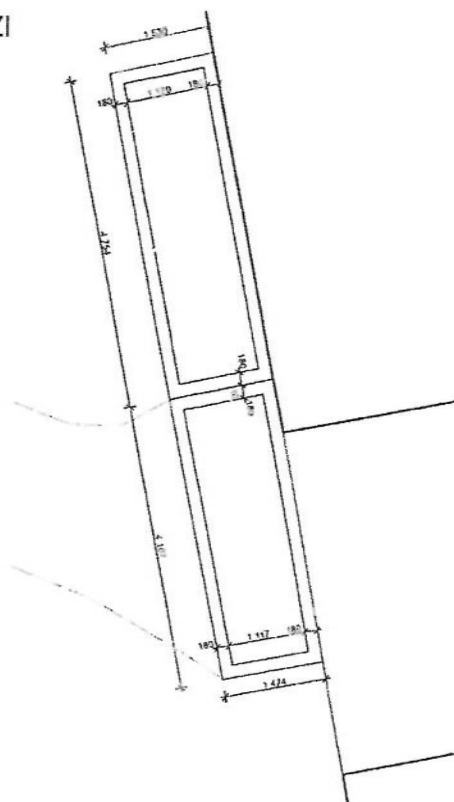

ODKAZ NA PŘÍLOHY:

VÝKRES Č. 01, 02, 05

Rekonstrukce chodníků v "areálu Benešovy vily"

☐ detail

STAVEBNÍ OBJEKT	KÓD	délka (m)	šířka (m)	plocha (m ²)
ODSTRAŇOVANÝ KAMENNÝ CHODNÍK	SO 17	31	1,2	25

POZNÁMKY / POPIS OBJEKTU / DETAIL

NEPONIČENÝ KAMEN USKLADNIT A POUŽÍT NA SO.02.2



ODKAZ NA PŘÍLOHY:

VÝKRES SITUACE C.2

ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Odbor technické podpory

18 01 PRAHA 1, nám. E. Beneše 4

