



DETAIL DVEŘÍ D4, NAVRHOVANÉ M 1:10, 1:5, 1:2


VÝKRES NAVRHOVANÝCH DVEŘÍ M 1:10

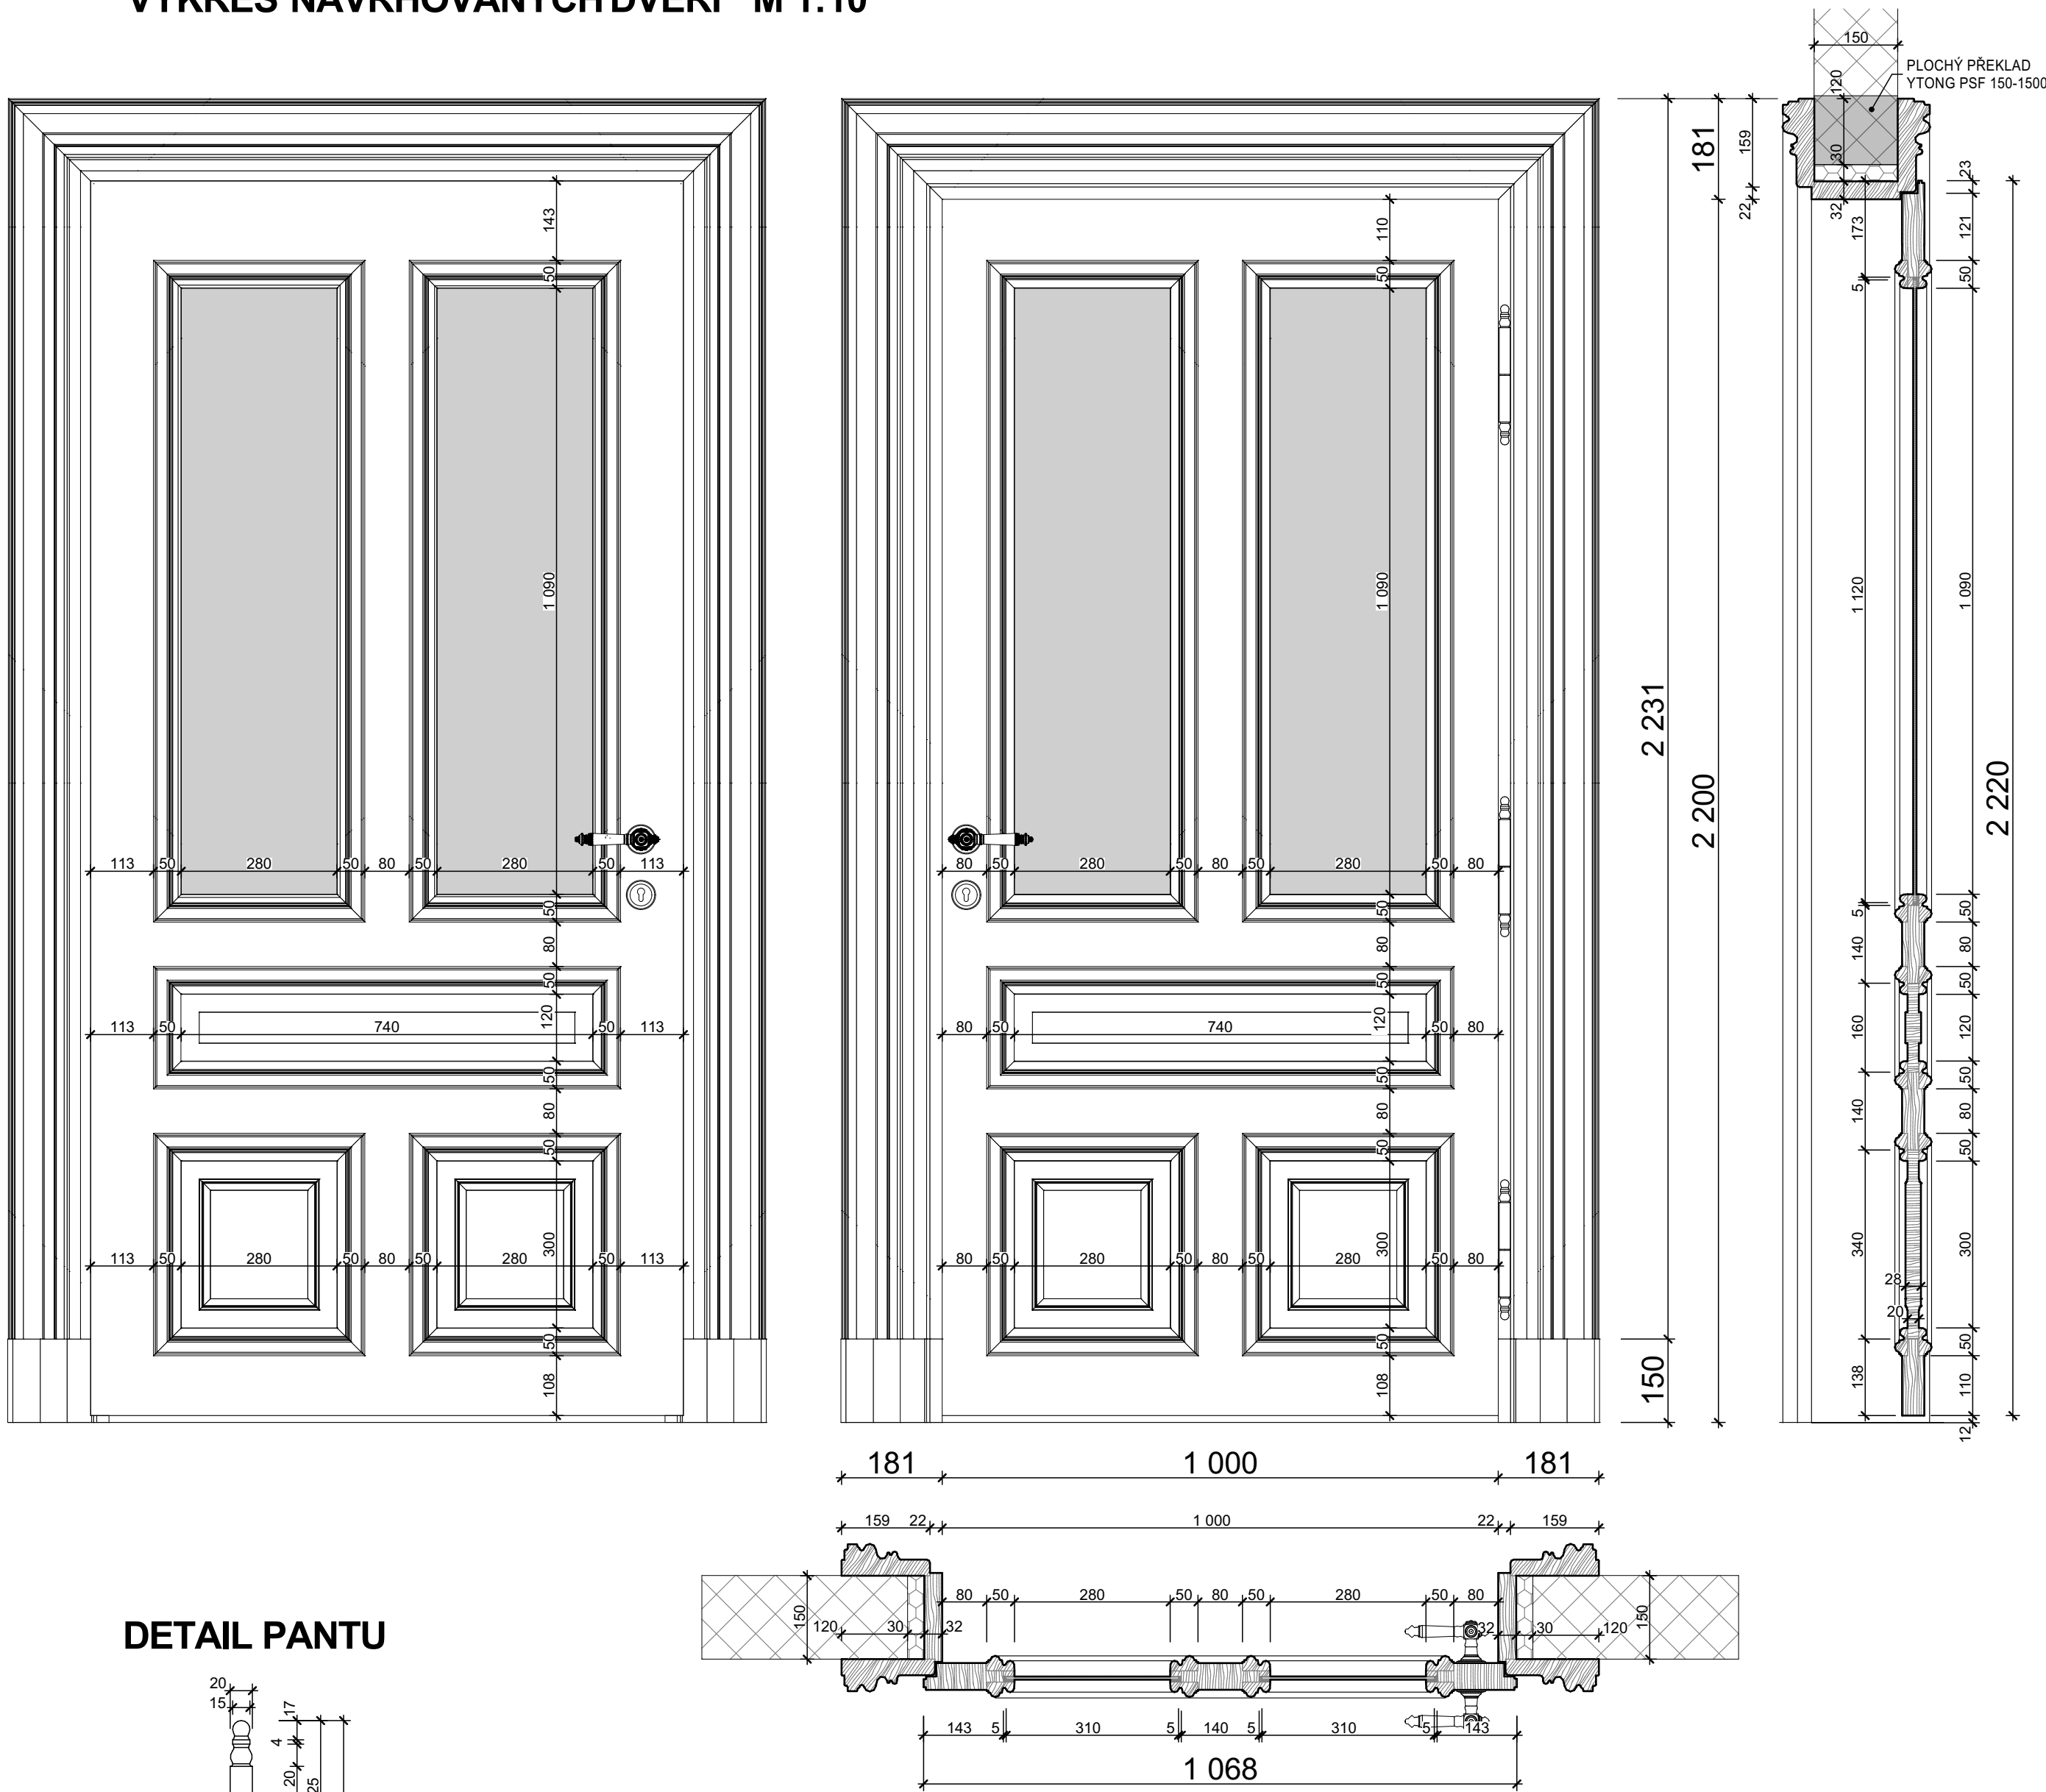


DETAIL ZÁRUBNĚ M 1:5

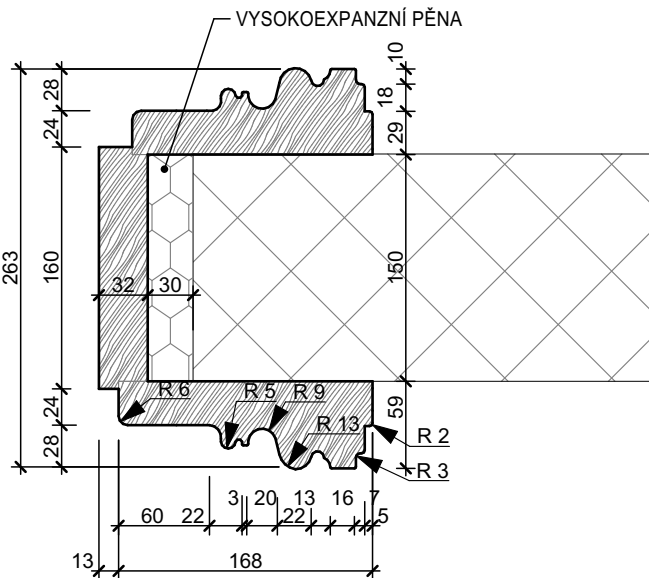


DETAIL PATKY ZÁRUBNĚ M 1:5

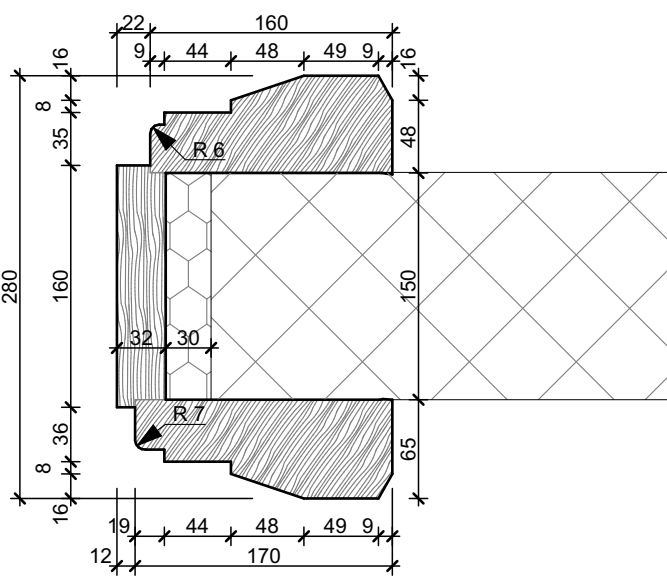


DETAIL DVEŘNÍHO KŘÍDLA M 1:5

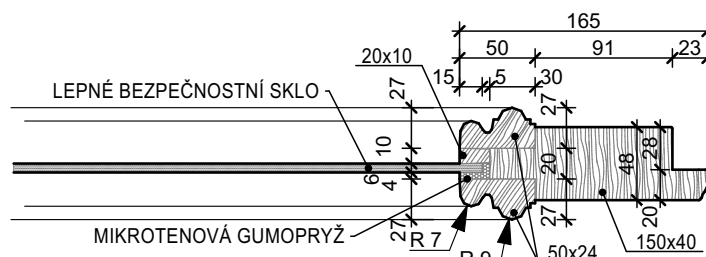

DETAIL KLIKY M 1:2

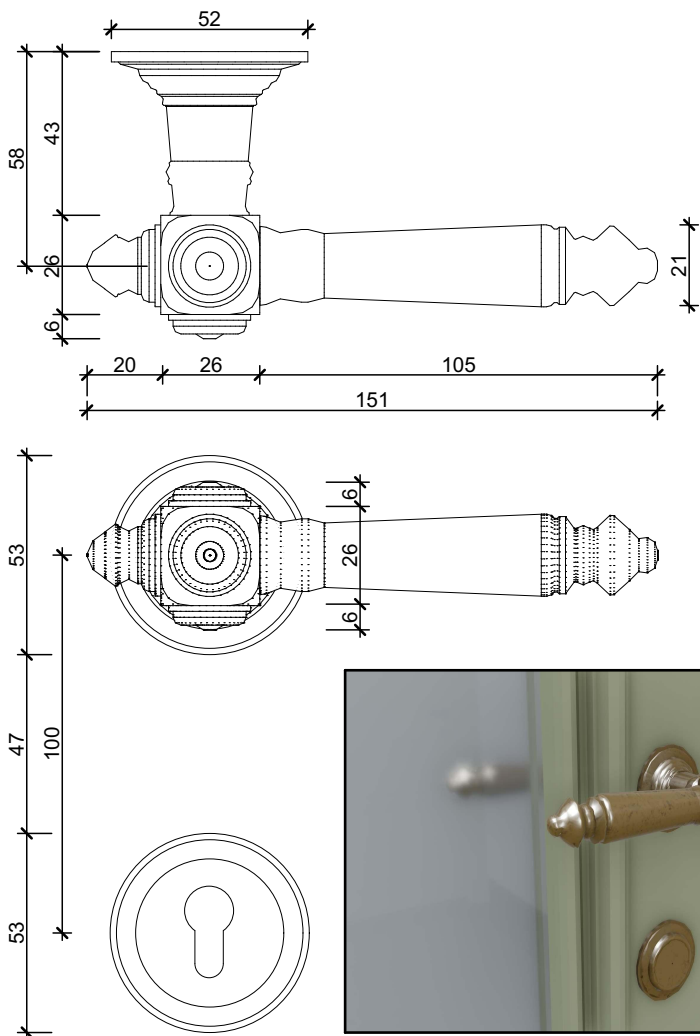

DETAIL KLIKY PRO KABINKY M 1:2

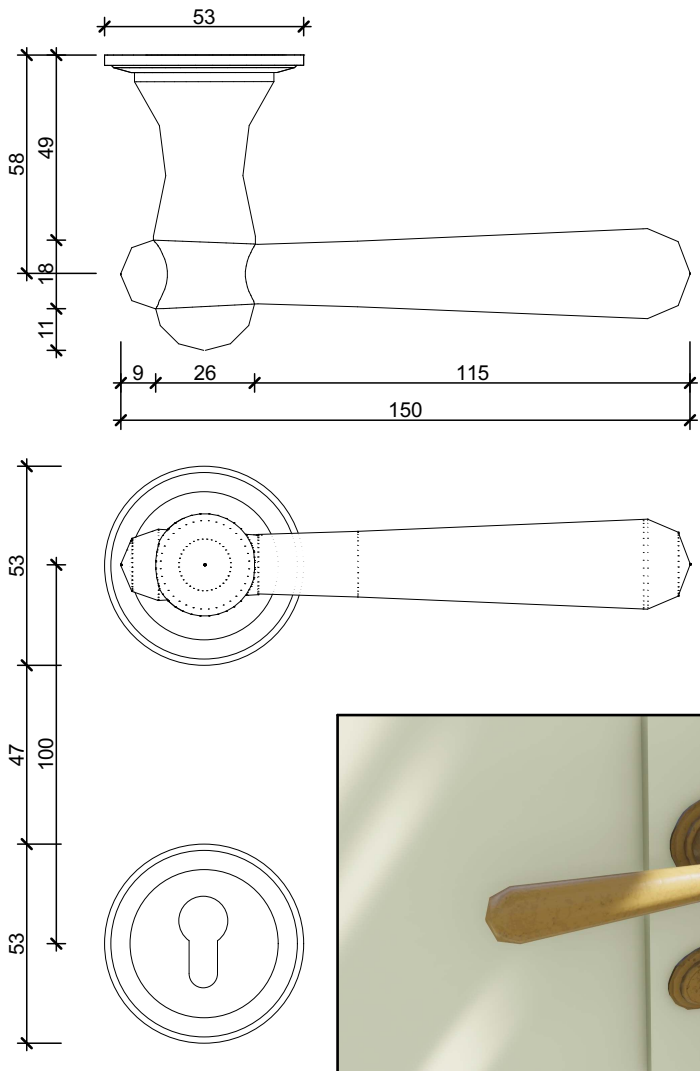

PROVEDENÍ KLIK

- KLIKY BUDOU Z LITÉ MOSAZI
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA CIZELOVÁNÍ, LEŠTĚNÍM (NIKOLI LAKOVÁNÍ)
- KLIKY BUDOU OSAZENY NA STANDARTNÍ ZÁMKOVOU VLOŽKU (DODÁ VÝROBCE) A OPATŘENY ZÁMKEM TIPU FAB
- ROZETY BUDOU DO DVEŘÍ KOTVENY POMOCÍ ŠROBKŮ S MINIMÁLNÍ ZÁPUSTNOU HLAVOU, NA PŘEDEPSANÝCH MÍSTECH
- KLIKY BUDOU STANDARTNÍ DVOUDÍLNÉ S VLOŽENÝM HRANOLEM A PROTIKUSEM ZAJIŠTĚNÝM ŠROUBKEM ZE SPODNÍ HRANY

PROVEDENÍ DVEŘÍ

- REPLIKA STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ POUŽÍVANÝCH NA ŘEŠENÝCH WC
- VEŠKERÉ POUŽITÉ KOVÁNÍ JE MOSAZNÉ
- ZÁVĚSY ZASEKÁVANÉ, POD NÁTĚR
- MATERIÁL DVEŘÍ - BOROVICE MASIV
- OSAZENO DVOUVRSTVÝM LEPENÝM BEZPEČNOSTNÍM SKLEM O TLOUŠŤCE 6mm S VNITŘNÍ FOLIÍ V MATNÉM PROVEDENÍ 2x310x1220, SKLO BUDE VSAZENO DO MIKROTENOVÉ GUMOPRYŽE A ZAJIŠTĚNO DŘEVĚNÝM KLÍNKEM
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA - 2x NÁTĚR ZÁLKADOVÝ NA OKNA A DVEŘE + VRCHNÍ NÁTĚR POLOMATMAT ODSŤÍN SLONOVÁ KOST (RAL 1014) SCHODNÝ S OSTATNÍMI DVEŘMI, OLEJOSYSTETICKÁ BARVA TIKURILA, PROVEDENO ŠTĚTCEM
- DVEŘE BUDOU OSAZENY DO PŘEDEM PŘIPRAVENÉ ŠPALETY, ODBORNĚ SESAZENÉ A NA MÍSTĚ. DO SPÁRY BUDE POUŽITA VYSOKOEXPANZNÍ PĚNA, FINÁLNÍ NÁTĚR ŠPALETY BUDE PROVÁDĚN V MÍSTĚ STAVBY.
- DVEŘE BUDOU OSAZENY BEZ PRAHU A UMOŽNÍ NASÁVÁNÍ VZDUCHU Z OKOLÍ MEZEROU 12 mm

± 0.000 = Úroveň podlahy chodby v 1.NP

STUPEŇ: DOK. PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE	Č. ZAKÁZKY: APS - 394/18	FORMÁT: 8x A4	DATUM: 09/2018	ČÁST: D.1.1c
AKCE: ÚPRAVY SOC. PROSTOR V 1.NP OBJ. STRAK. AKADEMIE	DOKUMENTY PODROBNOSTÍ			Č. VÝKRESU D.1.1c-1
ZHOTOVITEL: Atelier pozemního stavitelství s.r.o., Thákurova 3/676, 160 00, Praha 6	Č. PARÉ			MEŘITKO 1:10, 1:5, 1:2
ZODP. PROJEKTANT: Ing. Pavel Šlechta				
VYPRACOVAL: Ing. Arch David Skála				
OBJEDNATEL: Česká republika - Úřad vlády České republiky, Strakova akademie				
LOKALITA: Nábreží Edvarda Beneše 128/4, 118 00 Malá Strana, Praha 1				

DETAIL DVEŘÍ D4, NAVRHOVANÉ