SCHEMA ROZVODŮ VZDUCHU M 1:100

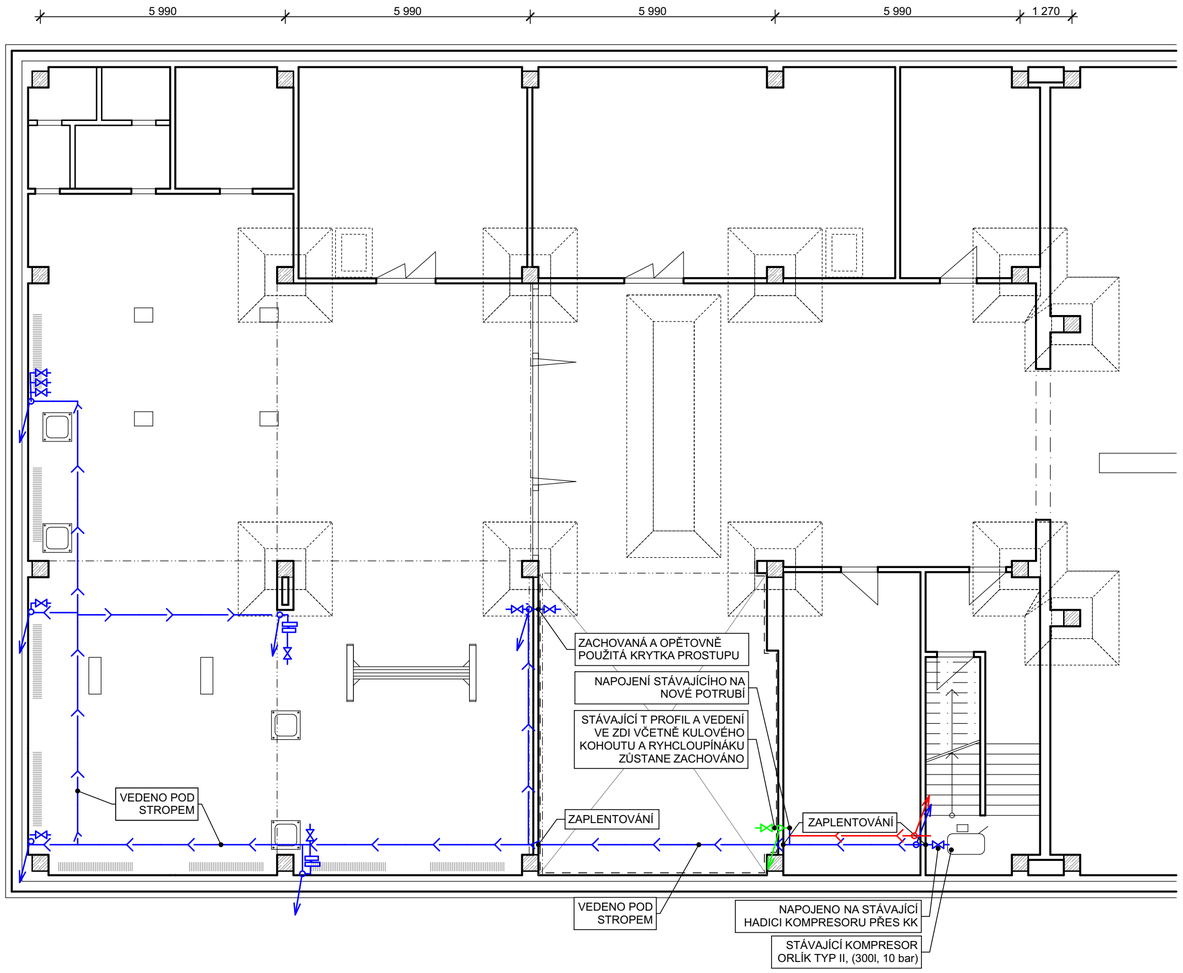

NOVÉ ROZVODY VZDUCHU

BOURÁNÍ

STÁVAJÍCÍ ROZVODY PRO VEDNÍ VZDUCHU BUDOU DEMONTOVÁNY V PLNÉM ROZSAHU VČETNĚ NAPOJOVACÍCH ARMATURY, NA STĚNÁCH ZŮSTANOU POUZE HADICE, POTRUBÍ VČETNĚ KULOVÝCH KOHOUTŮ BUDE DEMONTOVÁNO

NÁVRH

V PŮVODNÍCH TRASÁCH BUDE REALIZOVÁN NOVÝ ROZVOD S NOVÝMI NAPOJOVACÍMI ARMATURAMI, STÁVAJÍCÍ KOMPRSOR BUDE NOVĚ NAPOJEN NA OCELOVÉ ŠROUBOVANÉ POTRUBÍ, PROSTUP STĚNOU BUDE OPATŘEN CHRÁNIČKOU (MIRALON) A ZAPLENTOVÁN, PO UKONČENÍ CELÉHO ROZVODU BUDE OPATŘENO ZÁKLADOVÝM NÁTĚREM A DÁLE SVRCHNÍM BÍLÝM NÁTĚREM, BUDE PROVEDENA TLAKOVÁ ZKOUŠKA

TABULKA PRVKŮ

	KS/DÉLKA
ROZVODY VZDUCHU VEDENY V OCELOVÉM BEZEŠVÉM POTRUBÍ PRŮMĚR 1/2" ŠROUBOVANÉ SPOJE (STÁVAJÍCÍ DEMONTOVANÉ A NAVRHOVANÉ TRASY)	65 m (VČETNĚ PROŘEZU 15%)
KOLENO 90º 1/2"	13x
KOLENO 90º 1/2" S UCHYCENÍM NA STĚNU (NÁSTĚNKA) + KOTVENÍ DO BETONU	5x
T PROFIL 1/2" S UCHYCENÍM NA STĚNU	9x
ÚPRAVNÁ JEDNOTKA VZDUCHU A2U-12, PRO REGULACI TLAKU, FILTROVÁNÍ A MAZÁNÍ	2x
RYCHLOSPOJKA NA VZDUCH DN7,2 + KULOVÝ KOHOUT, NEREZ ŠROUBOVÝ SPOJ 1/2"	10x

STÁVAJÍCÍ PRVKY

STÁVAJÍCÍ KOMPRESOR ORLÍK TYP II (300 l, 10 bar)	1x
STÁVAJÍCÍ PONECHANÉ ROZVODY	2,5 m
STÁVAJÍCÍ DEMONTOVANÉ ROZVODY	5,5 m

+- 0.000 = 189,75 m.n.m (Bpv) = výška podlahy v autodílně

STUPEŇ: **DOK. PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE**	Č. ZAKÁZKY: APS - 441/19	FORMÁT: 3x A4	DATUM: 12/2019	ČÁST: **D.1.1b**
AKCE: **SANACE HAVARIJNÍHO STAVU PODLAHY GARÁŽE V SUTERÉNU PROVOZNÍ BUDOVY ÚŘADU VLÁDY ČR**				

ZHOTOVITEL:	Atelier pozemního stavitelství s.r.o., Thákurova 3/676, 160 00, Praha 6	Č. VÝKRESU	Č. PARÉ
ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Pavel Šlechta	**D.1.1b-5**	
VYPRACOVAL:	Ing.arch. David Skála	MĚŘÍTKO	
OBJEDNATEL:	Úřad vlády ČR; nábřeží Eduarda Beneše 128/4, 118 01 Praha 1	**1:100**	
LOKALITA:	nábřeží Eduarda Beneše 128/4, Praha 1; p.č. 692 k.ú. Malá strana		

SCHEMA ROZVODŮ VZDUCHU