


LEGENDA:

	Jednofázový jistič 10A (char. B)		Průchodka (dimenze dle kabelu)
	Jednofázový jistič 16A (char. C)		Přepětová ochrana 2.stupně
	Třífázový vypínač 25A		Svorkovnice ovládacích obvodů
	Proudový chránič 10A s rozdílovým vybavovacím proudem 30mA		Impulsní / časové relé (obecně)
	Proudový chránič 16A s vestavěnou nadproudovou ochranou (char. C) a rozdílovým vybavovacím proudem 30mA		Cívka stykače / relé
	Jednofázový stykač 16A (silový kontakt)		Časové relé se zpožděným (nastavitelným) přitahem a odpadem
	Třífázový stykač 32A (silový kontakt)		Kontakt přepínače / relé (stykače)

POZNÁMKY:

Vývody z příslušných svorkovnic (jednotlivé vodiče) budou označeny návlačkami s nesmazatelným popisem: každý kabel bude označen příslušným štítkem, který bude obsahovat označení rozváděče, typ a dimenzi kabelu a určení napájeného zařízení. Před realizací prováděcí firma ověří, zda skutečně dodávaná zařízení včetně všech el. parametrů odpovídají této projektové dokumentaci a v případě nutnosti upraví zapojení !!!

← pokračování

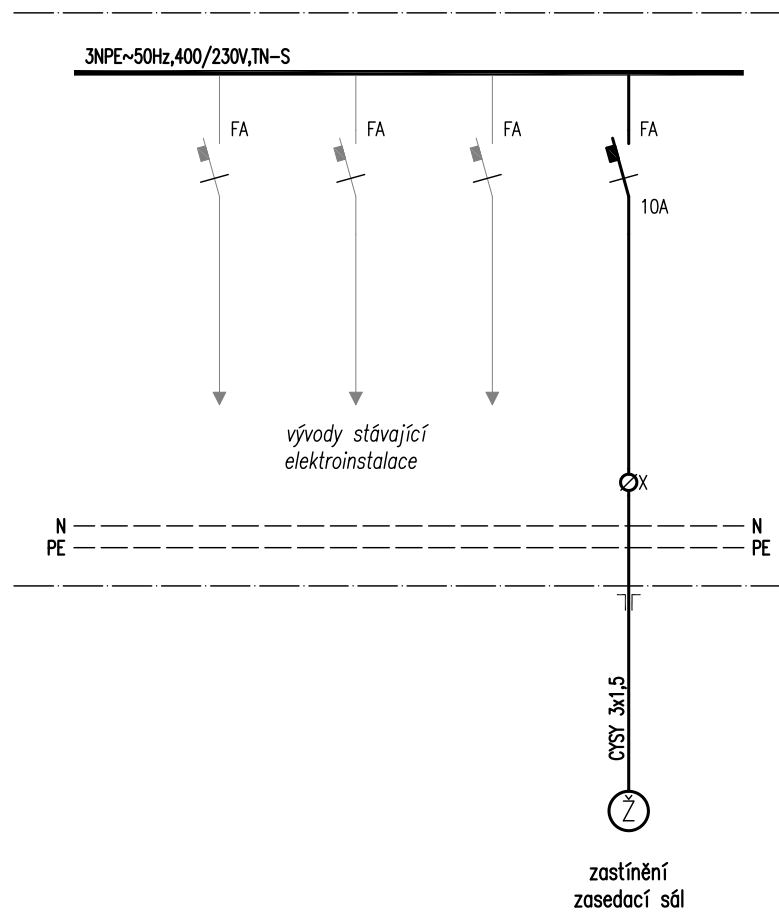

AKCE: Strakova akademie, Nábř. Edvarda Beneše 128/4, Praha 1 – Malá Strana
ZASTÍNĚNÍ OKEN

ROZVADĚČ: STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ (doplnění)

LIST:
2/2

DATUM: 18. května 2020
VYPRACOVAL: D. Janura