














VYROBENO V SYSTÉMU MANAGEMENTU JAKOSTI CERTIFIKOVANÉM PODLE ČSN EN ISO 9001:2016, KTERÝ CERTIFIKOVAL AKREDITOVANÝ CERTIFIKAČNÍ ORGÁN

				PLÁN PLUS, s.r.o. HORŇÁTECKÁ 19, 182 00 PRAHA 8 Tel. a fax: 283841569 E-mail: plan.plus@volny.cz			
ZMĚNA:		DATUM:	PČ:	PODPIS:			
OBJEDNATEL:	ÚŘAD VLÁDY ČR, NÁBŘ. E. BENEŠE 4, PRAHA 1			STAVBA: ZŘÍZENÍ KLIMATIZACE V PROSTORÁCH OS PČR			
INVESTOR:	ÚŘAD VLÁDY ČR, NÁBŘ. E. BENEŠE 4, PRAHA 1						
MÍSTO STAVBY:	NÁBŘ. E. BENEŠE 128/4, PRAHA 1 - MALÁ STRANA			STAVEBNÍ OBJEKT: S0 01 OS PČR			
VEDOUČÍ:	ING. MARTIN EHRENTAL				NÁZEV VÝKRESU: TABULKY PSV		
ODP.PROJEKTANT:	ING. MIROSLAV ŠPITÁLSKÝ						
VYPRACOVAL:	ING.GABRIELA NAVRÁTILOVÁ						
KONTROLOVAL:	ING. MARTIN EHRENTAL				STUPEŇ PROJEKTU:	JP	ČÍSLO ZAKÁZKY: 21939c
ČÁST PROJEKTU:	DATUM:	FORMÁT:	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:	REVIZE:	PARÉ:	
D.1.1. STAVEBNÍ	II.Q 2020	A4	M 1:50, 1:25	21939c D.1.1.b.05	R0		




DVEŘE VNITŘNÍ





OZNAČENÍ	ZÁKLADNÍ POPIS	SCHÉMA	DVEŘNÍ KŘÍDLO	ZARUBĚŇ	KOVÁNÍ	POČET KUSŮ	
						ks	
	DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ ROZMĚR 700 x 1970 mm		PLNÉ, HLADKÉ, KONSTRUKCE S ODLEHČENOU DTD DESKOU LAKOVANÉ BARVA DVEŘÍ – BILÁ SLONOVÁ KOST	DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ PRO OTOČNÉ DVEŘE LAKOVANÁ BARVA BILÁ – SLONOVÁ KOST	 ŠTÍTKOVÉ KOVÁNÍ TRÍDA ZATĚŽE 4 MATNÝ NIKL KLÍKA – KLÍKA ZADLABÁVACÍ ZÁMEK DŮZICKÝ 3x DVEŘNÍ ZÁVĚS OZNAČENÍ DVEŘÍ/DVEŘNÍ TABULKA		-
	DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ ROZMĚR 700 x 1970 mm		PLNÉ, HLADKÉ, LAMINÁTOVÉ KONSTRUKCE S ODLEHČENOU DTD DESKOU POVRCH HPL, VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT O TLOUŠŤCE 0,8 mm BARVA DVEŘÍ – BILÁ SLONOVÁ KOST	DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ PRO OTOČNÉ DVEŘE POVRCH HPL BARVA BILÁ – SLONOVÁ KOST	 ŠTÍTKOVÉ KOVÁNÍ TRÍDA ZATĚŽE 4 MATNÝ NIKL KLÍKA – KLÍKA ZADLABÁVACÍ ZÁMEK S WC SADOU 3x DVEŘNÍ ZÁVĚS OZNAČENÍ DVEŘÍ/DVEŘNÍ TABULKA STĚNOVÁ DVEŘNÍ ZARÁŽKA		-

OZNAČENÍ	ZÁKLADNÍ POPIS	SCHÉMA	DVEŘNÍ KŘÍDLO	ZARUBĚŇ	KOVÁNÍ	POČET KUSŮ	
						ks	
	DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ ROZMĚR 700 x 1970 mm		DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ PRO OTOČNÉ DVEŘE POVRCH HPL BARVA BILÁ – SLONOVÁ KOST	DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ PRO OTOČNÉ DVEŘE POVRCH HPL BARVA BILÁ – SLONOVÁ KOST	 ŠTÍTKOVÉ KOVÁNÍ TRÍDA ZATĚŽE 4 MATNÝ NIKL KLÍKA – KLÍKA ZADLABÁVACÍ ZÁMEK S WC SADOU 3x DVEŘNÍ ZÁVĚS OZNAČENÍ DVEŘÍ/DVEŘNÍ TABULKA STĚNOVÁ DVEŘNÍ ZARÁŽKA		-

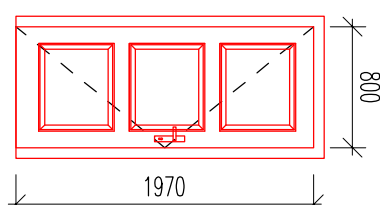POZNÁMKA – ROZMĚRY DVEŘÍ NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI, PŘESNÝ TYP DVEŘÍ I KOVÁNÍ A BAREVNOU ÚPRAVU URČÍ PROJEKTANT A INVESTOR PŘI REALIZACI
– VÝROBKÝ A MATERIÁLY UVAŽENÉ V TĚTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JSOU ZVOLENY JAKO REFERENČNÍ, NAHRADIT JE LZE POUZE KVALITATIVNĚ SROVNATELNYMI NEBO LEPŠÍMI, PŘI ZAMĚNĚ NESMÍ DOJÍT KE ZMĚNĚ KONCEPCE ŘEŠENÍ A KE SNÍŽENÍ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ, VEŠKERÉ ZAMĚNY MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PROJEKTANTEM A INVESTOREM

DVĚŘE VNITŘNÍ

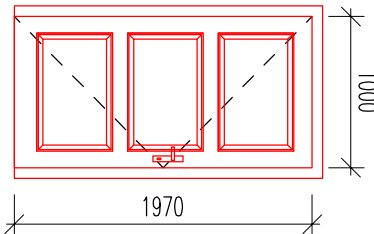OZNAČENÍ	ZÁKLADNÍ POPIS	SCHEMA	DVEŘNÍ KŘÍDLO	ZARUBĚŇ	KOVANÍ	POČET KUSŮ	
D7	DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PROFILOVANÉ JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ ROZMĚR 800 x 1970 mm PROTIPŮŽARNÍ EW 15 DP3-C		PLNĚ, PROFILOVANÉ, PROTIPŮŽARNÍ BOROVICE MASIV LAKOVANÉ 2x IMPREGNACE 1x ZÁKLAD 3x VRCHNÍ BARVA – BÍLÁ – SLOŇOVÁ KOST ČLENĚNÍ VIZ. SCHEMA	DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ PRO OTOČNÉ DVEŘE PROTIPŮŽARNÍ BOROVICE MASIV LAKOVANÁ 2x IMPREGNACE 1x ZÁKLAD 3x VRCHNÍ BARVA – BÍLÁ – SLOŇOVÁ KOST ČLENĚNÍ VIZ. SCHEMA	ŠTÍTKOVÉ KOVÁNÍ, TRÍDA ZATĚŽE 4 MATNÝ NIKL KLÍKA–KLÍKA ZADLABAŇACÍ ZÁMEK, CYLINDRICKÁ VLOŽKA 3x ZÁVĚS DVEŘNÍ DVEŘNÍ SAMOZAVÍRAČ STĚNOVÁ DVEŘNÍ ZARÁŽKA PŘÍPRAVA PRO OSAZENÍ EZS		1
							–
POZNÁMKA	– ROZMĚRY DVEŘÍ NUTNO UPRŮSŇIT PŘI REALIZACI, PŘESNÝ TYP DVEŘÍ I KOVÁNÍ A BAREVNOU ÚPRAVU URČÍ PROJEKTANT A INVESTOR PŘI REALIZACI – VÝROBKY A MATERIÁLY UVADENÉ V TĚTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JSOU ZVOLENY JAKO REFERENČNÍ, NAHRAĐÍ JE LZE POUŽÍ KVALITATIVNĚ SROVNATELNÝMI NEBO LEPŠÍMI, PŘI ZAMĚNĚ NESMÍ DOJÍT KE ZMĚNĚ KONCEPCE ŘEŠENÍ A KE SNÍŽENÍ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ, VESKÉŘE ZAMĚNŮ MUSÍ BÝT ODSOUHLAŠENY PROJEKTANTEM A INVESTOREM						

OZNAČENÍ	ZÁKLADNÍ POPIS	SCHEMA	DVEŘNÍ KŘÍDLO	ZARUBEŇ	KOVÁNÍ	POČET KUSŮ	
							ks
	DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PROFILOVANÉ JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ ROZMĚR 1000 x 1970 mm PROTIPOŽÁRNÍ EW 15 DP3-C		PLNĚ, PROFILOVANÉ, PROTIPOŽÁRNÍ BOROVICE MASIV LAKOVANÉ 2x IMPREGNACE 1x ZÁKLAD 3x VRCHNÍ BARVA – BILÁ – SLONOVÁ KOST ČLENĚNÍ VIZ. SCHEMA	DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ PRO OTOČNÉ DVEŘE PROTIPOŽÁRNÍ BOROVICE MASIV LAKOVANÁ 2x IMPREGNACE 1x ZÁKLAD 3x VRCHNÍ BARVA – BILÁ – SLONOVÁ KOST ČLENĚNÍ VIZ. SCHEMA	ŠTÍTKOVÉ KOVÁNÍ, TRÍDA ZATÍŽE 4 MATNÝ NIKL KLÍKA-KLÍKA ZADLABAVALÍ ZAMEK, CYLINDRICKÁ VLOŽKA 3x ZAVĚS DVEŘNÍ DVEŘNÍ SAMOZAVÍRAČ STĚNOVÁ DVEŘNÍ ZARÁŽKA U DVEŘÍ DO MČ. 405 PŘÍPRAVA PRO OSAZENÍ EZS		-
							2
POZNÁMKA	- ROZMĚRY DVEŘÍ NUTNO UPRŮSŤIT PŘI REALIZACI, PŘESNÝ TYP DVEŘÍ I KOVÁNÍ A BAREVNOU ÚPRAVU URČÍ PROJEKTANT A INVESTOR PŘI REALIZACI - VÝROBKY A MATERIÁLY UVADENÉ V TĚTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JSOU ZVOLENY JAKO REFERENČNÍ, NAHRAĐÍ JE LZE POUZE KVALITATIVNĚ SROVNATELNÝMI NEBO LEPŠÍMI, PŘI ZAMĚNĚ NESMÍ DOJÍT KE ZMĚNĚ KONCEPCE ŘEŠENÍ A KE SNÍŽENÍ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ, VESKÉRE ZMĚNY MUSÍ BÝT ODSOUHLASĚNY PROJEKTANTEM A INVESTOREM						

TRuhlářské výrobky

OZNAČENÍ	ZÁKLADNÍ POPIS	SCHEMA	DVEŘNÍ KŘÍDLO	ZARUBĚŇ	KOVÁNÍ	POČET KUSŮ	
							ks
T1	<p>SANITÁRNÍ PŘÍČKA S DVEŘMI VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT (HPL) TL. 13 mm</p> <p>JEDNOKŘÍDLÉ</p> <p>ROZMĚR DVEŘÍ: 800x1850 mm</p> <p>CELKOVÝ ROZMĚR: 1000x2000 mm</p>		<p>PLNĚ, HLADKÉ</p> <p>HPL LAMINÁT TL. 13 mm</p> <p>BÍLÁ</p>	<p>2x HPL LAMINÁTOVÉ PŘÍČKY</p> <p>ROZMĚR 100x1850x13 mm</p> <p>KOTVENÉ KE STĚNĚ</p> <p>INTEGROVANÝMI HLINIKOVÝMI</p> <p>PROFILY + 2x NEREZOVÁ</p> <p>STOLKA</p>	<p>ŠTÍTKOVÉ KOVÁNÍ</p> <p>KLIKA – KLIKA</p> <p>MATNÝ NIKL</p> <p>CYLINDRICKÝ ZÁMEK S VLOŽKOU A</p> <p>KAPSOU</p> <p>OZNAČENÍ DVEŘÍ/DVEŘNÍ TABULKA</p>		1
POZNÁMKA	<p>– ROZMĚRY DVEŘÍ NUTNO UPRŮSNT PŘI REALIZACI, PŘESNÝ TYP DVEŘÍ I KOVÁNÍ A BAREVNOU ÚPRAVU URČÍ PROJEKTANT A INVESTOR PŘI REALIZACI</p> <p>– VÝROBKY A MATERIÁLY UVADENÉ V TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JSOU ZVOLENY JAKO REFERENČNÍ, NAHRADIT JE LZE POUZE KVALITATIVNĚ SROVNATELNYMI NEBO LEPŠÍMI, PŘI ZAMĚNĚ NESMÍ DOJÍT KE ZMĚNĚ KONCEPCE ŘEŠENÍ A KE SNÍŽENÍ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ VÝROBKU A MATERIÁLŮ, VEŠKERÉ ZAMĚNÝ MUSÍ BÝT ODSOUHLAŠENY PROJEKTANTEM A INVESTOREM</p>						

TRuhlářské výroby

OZN.	SCHEMATICKÝ NAKRES – ROZMĚR	POČET	POPIS	POZNÁMKA
T2	<p>PLODRYS</p> <p>POHLED P1</p> <p>POHLED P2</p>	1ks	<p>NOVÁ KUCHYŇSKÁ LINKA</p> <p>SPODNÍ SKŘÍŇKY:</p> <ul style="list-style-type: none">1x JEDNOKŘÍDLÁ OTEVÍRANÁ SKŘÍŇKA, ROZMĚR cca 540x600x750 mm, 1x VNITŘNÍ NASTAVITELNÁ POLICE1x JEDNOKŘÍDLÁ OTEVÍRANÁ SKŘÍŇKA PRO VESTAVĚNÍ DŘEŽU, ROZMĚR cca 600x600x750 mm1x ROHOVÁ DVOUKŘÍDLÁ OTEVÍRANÁ SKŘÍŇKA, ROZMĚR cca 900x900x750 mm, ŠÍŘKA DVĚŘEK 300 mm, 1x VNITŘNÍ NASTAVITELNÁ POLICE1x ZÁSUVKY 3ks, ROZMĚR 600x600x750 mm, 2x VÝŠKA ZÁSUVKY 170 mm, 1x VÝŠKA ZÁSUVKY 410 mm1x DVOUKŘÍDLÁ OTEVÍRANÁ SKŘÍŇKA, ROZMĚR cca 1010x600x750 mm, 1x VNITŘNÍ NASTAVITELNÁ POLICE1x SKŘÍŇKA PRO VESTAVĚNÝ SPORÁK, ROZMĚR cca 700x600x750 mm <p>SOKL:</p> <p>ROZMĚR cca 2655x100 mm, cca 1450x100 mm, 600x100 mm</p> <p>KOVANÍ:</p> <p>NABÝTKOVÁ MADLA KOVOVÁ OBLOUČKOVÁ</p> <p>PRACOVNÍ DESKA:</p> <ul style="list-style-type: none">1x LAMINOVANÁ PRACOVNÍ DESKA, ROZMĚRY cca 600x2615x50 mm A cca 600x2050x50 mm SE ZAOKLENÝMI ČELNÍMI HRANAMI + UŠTY <p>MATERIÁL:</p> <p>BARVY VNITŘNÍCH A BOČNÍCH LAMINOVANÝCH DESK: BILÁ BARVA ČELNÍCH LAMINOVANÝCH DESK: BILÁ BARVA PRACOVNÍ DESKY: DUB MADLA: NIKL MAT SOKL: BILÝ OBKLADY: RAKO – COLOR ONE WA11N107, RAL 0709010 – SVĚTLÉ BÉŽOVÁ HLADKÝ POKRYCH – LESC</p> <p>PŘESNÝ ODSŮSTIN BUDE UPŘESŇOVÁN PŘI REALIZACI</p> <p>VYBAVENÍ:</p> <p>DŘEŽ, VESTAVĚNÝ SPORÁK S TROUBOU</p>	<p>VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT NA STAVĚ</p> <p>TATO TABULKA NEUHAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI PŘESNĚ PROVEDENÍ BUDE ODSOUHLAŠENO PŘI REALIZACI</p> <p>VÝROBKY A MATERIÁLY UVEDENÉ V TĚTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JSOU ZVOLENY JAKO REFERENČNÍ, NAHRADIT JE LZE POUZE KVALITATIVNĚ SROVNATELNÝMI NEBO LEPŠÍMI, PŘI ZMĚNĚ NĚSMÍ DOJÍT KE ZMĚNĚ KONCEPCE ŘEŠENÍ A KE SNÍŽENÍ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ, VEŠKERÉ ZMĚNY MUSÍ BÝT ODSOUHLAŠENY PROJEKTANTEM A INVESTOREM</p>

ZÁMEČNÍKÉ VÝROBKY

OZN.	SCHEMATICKÝ NÁKRES – ROZMĚR	POČET	POPS	POZNÁMKA
	<div><p>PŮDORYS</p><p>ŘEZ</p></div>	1ks	<p>ROZNAŠECÍ ROŠT POD VZT JEDNOTKU KOVOVÁ KONSTRUKCE ROZMĚR (BEZ PODKL.PROFILU) cca 2800x1840 mm CELKOVÁ VÝŠKA cca 760 mm ŽÁROVĚ ZINKOVANO OPATŘIT 2x MATEREM 2v1 NA POZINK</p> <p>PODKLADNÍ ROZNAŠECÍ PROFILY JACKEL 120x80x5 mm (ULOŽENÉ NA LEŽATO), DELKY 4x2200 mm SLOUPKY PROFIL JACKEL 60x60x4 mm, DELKY cca 8x520 mm SVARENÉ S PŘÍČNÝMI PROFILY JACKEL 100x60x4 mm (ULOŽENÉ NA STOLATO), DELKY 4x1840 mm</p> <p>PODKLADNÍ PODÉLNÉ PROFILY POD VZT JEDNOTKU PROFIL JACKEL 100x60x4 mm (ULOŽENÉ NA LEŽATO), DELKY 4x2800 mm</p> <p>PODÉLNÉ PROFILY POD VZT JEDNOTKU BUDOU KOTVENY POMOCÍ ŠROUBŮ M8 A SPOJOVACÍCH L-ÚHELNÍKŮ K PŘÍČNÝM PROFILŮM SLOUPKY BUDOU VE SPODNÍ ČÁSTI OPATŘENY PATNÍM PLECHEM 160x120x10 mm A BUDOU KOTVENY POMOCÍ ŠROUBŮ M8 K PODKLADNÍM ROZNAŠECÍM PROFILŮM</p> <p>PODKLADNÍ ROZNAŠECÍ PROFILY BUDOU DĚLENÉ V PŮLCE, JEJICH SPOJENÍ BUDE PROVEDENO POMOCÍ VKLADNÝCH PROFILŮ 2x JACKEL 70x40x4 mm DELKY 600 mm A JEJICH SEŠROUBOVÁNÍM ŠROUBY M8 ČELA NOSNÍKŮ BUDOU OPATŘENY PLASTOVÝMI KRYTKAMI</p> <p>DODAVKA A MONTÁŽ VČETNĚ SPOJOVACÍHO MATERIÁLU, KOTVENÍ A PŘÍŽOVÝCH PODLOŽEK TL. 10 mm POD CELOU DELKU PODKLADNÍCH PROFILŮ</p> <p>PŘED ZAČÁTKEM VÝROBY BUDE OVĚŘENA POLOHA STŘEPNÍCH NOSNÍKŮ PODLAHÝ, V PŘÍPADĚ NUTNOSTI BUDOU UPRAVENY POLOHY ROZNAŠECÍCH NOSNÍKŮ!!!</p>	<p>VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO DOMEŘIT NA STAVBĚ TATO TABULKA NEHAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI PŘESNĚ PROVEDENÍ BUDE ODSOUHLASENO PŘI REALIZACI</p> <p>UVEDENÝ MATERIÁL/VÝROBEK JE REFERENČNÍ, NAHRADIT JEJ LZE POUZE KVALITATIVNĚ SROVNATELNÝM NEBO LEPŠÍM MATERIÁLEM/VÝROBKEM</p> <p>PŘI ZAMĚNĚ NESMÍ DOJÍT KE ZMĚNĚ KONCEPCE ŘEŠENÍ A KE SNÍŽENÍ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ</p> <p>VEŠKERÉ ZAMĚNY MUSÍ BÝT PŘI REALIZACI ODSOUHLASENY PROJEKTANTEM A INVESTOREM</p>