


řez BB m1:20

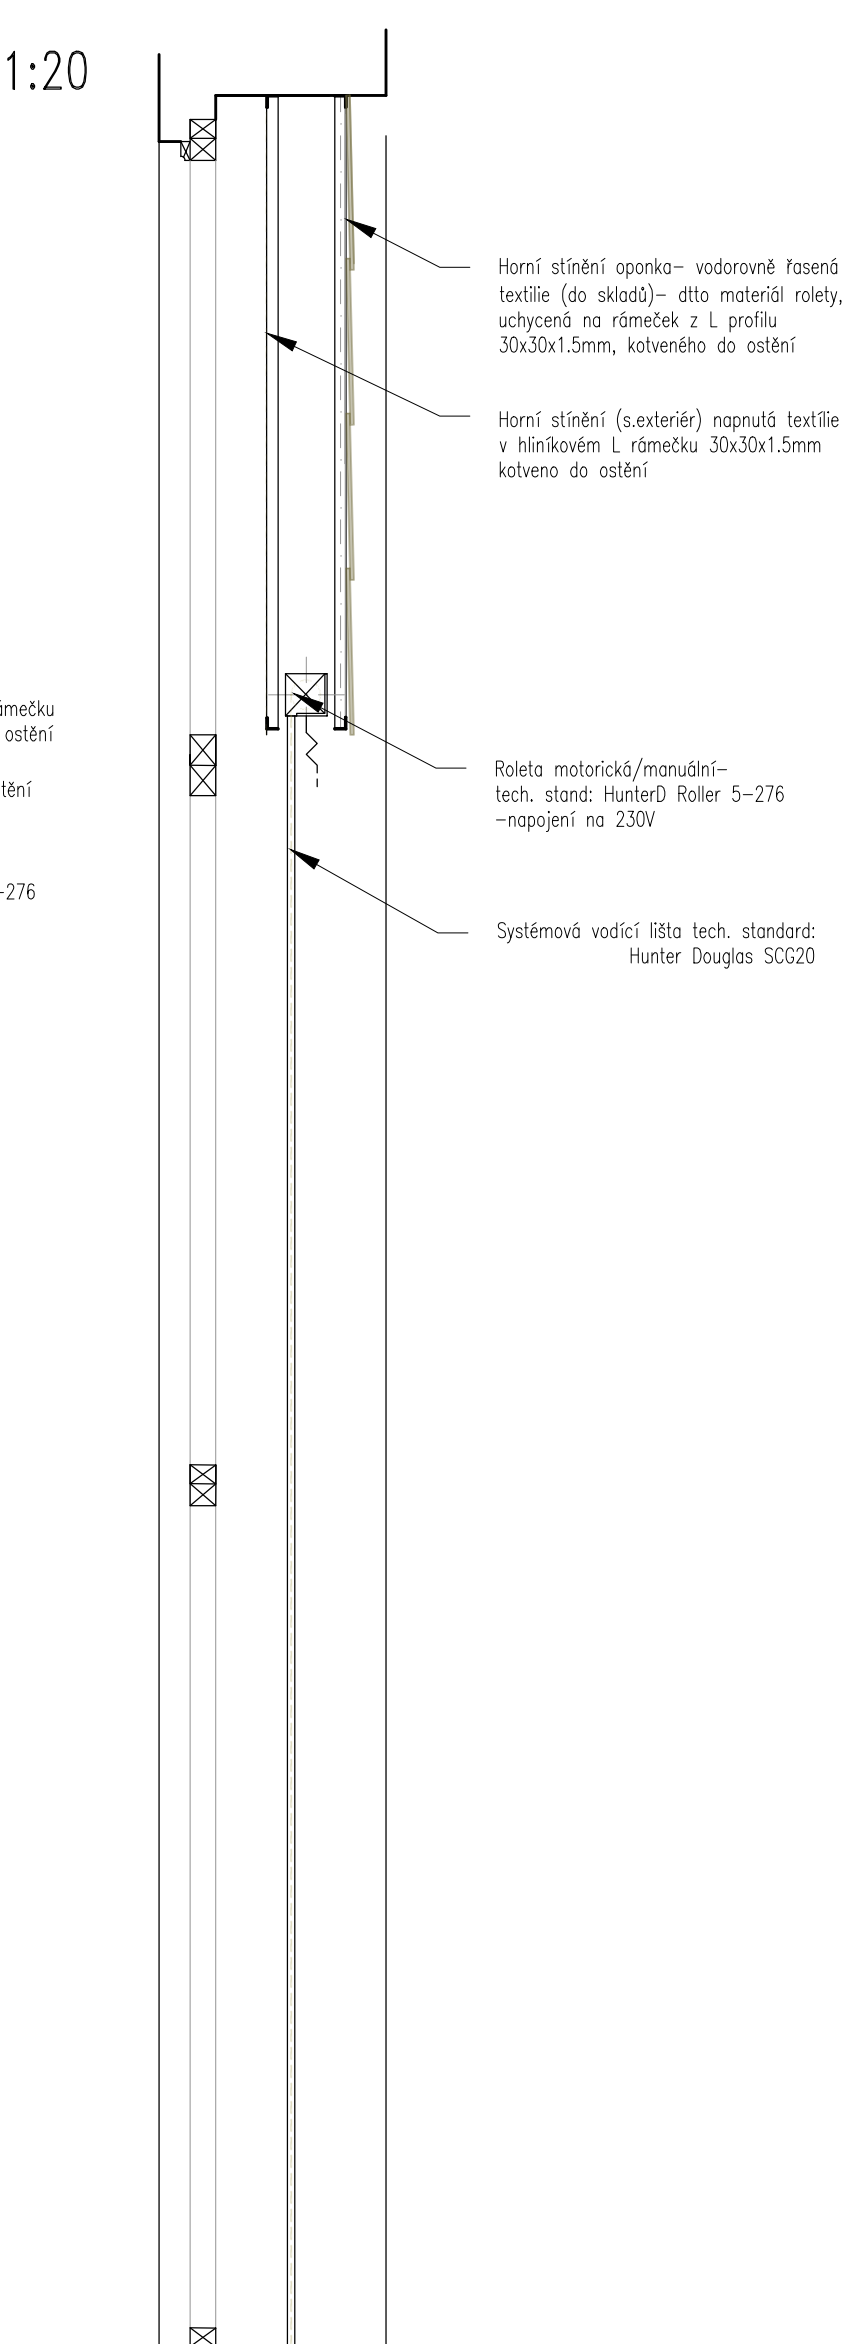

## Poznámky:

Horní stínění: dvouúrovňové pevné, kotvené do hliníkového rámečku zakotveno do ostění  
směr interiér: vodorovně řasená textilie (do skladů) - dtto materiál rolety, uchycená na rámeček z L profilu (spodní příčle čalouněná)  
směr exteriér: napnutá látka v hliníkovém rámečku  
tech. standard: Screen Star, odstín Pewter, nebo Gold

Spodní stínění: motoricky ovládaná roleta zakotvená do ostění pomocí systémových úchytek. Barva rolety dtto rám.  
Pohybová regulace pomocí boční systémové vodící lišty tech. standard: Hunter Douglas SCG20.  
Materiál: nutno vzorkovat, tech. standard: Screen Star, odstín Pewter, nebo Gold  
Motor: skrytý ve vnitřní nosné trubce, napětí 230V, tech. standard: HunterD  
Nutno vzorkovat, všechny rozměry kontrolovat na místě!

## Výkaz:

- 1- tenkostěnný hliníkový profil ohýbaný L30x30x2, L=4600mm, 2ks (místo 1ks lze použít stávající U profil)
- 2- čalouněný hliníkový profil rovný L30x30x2, L=2200mm, 2ks
- 3- spodní roleta, plocha 9,3m<sup>2</sup>
- 4- horní stínění (oponka a napnutá látka v rámečku), plocha 3,2m<sup>2</sup>

pohled a řez  
roletou m1:5

